


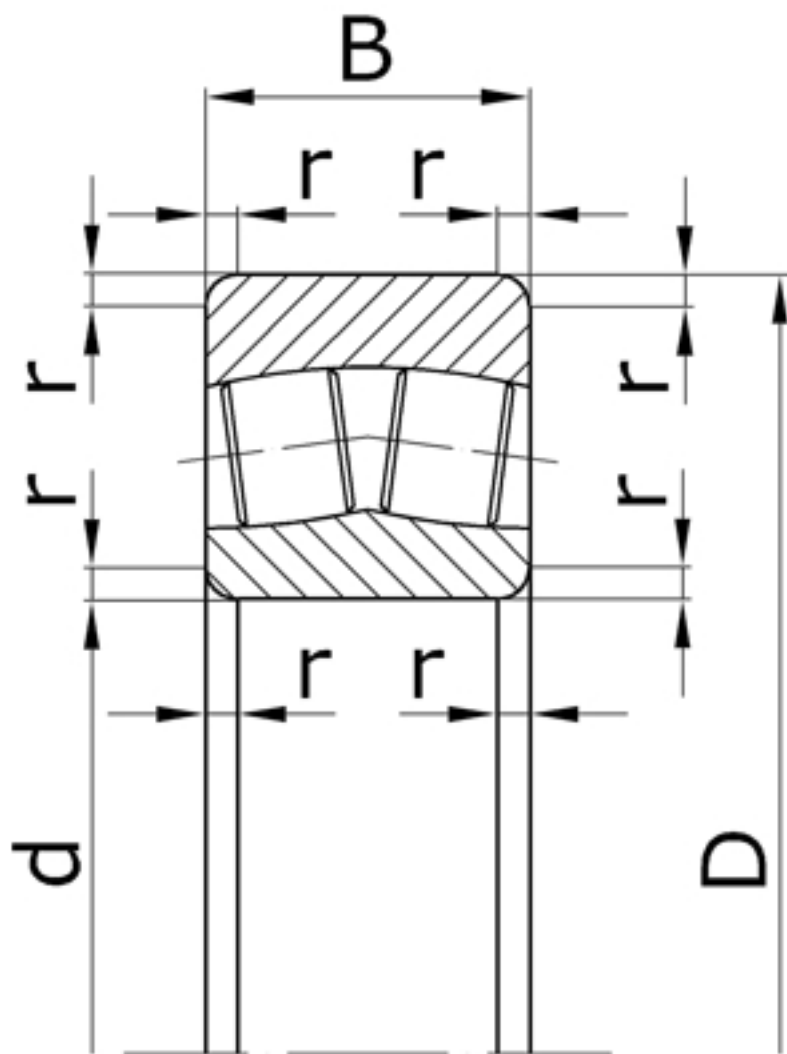

Характеристики подшипника 53510 Параллельные ролики

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 50    | мм    |
| Наружный диаметр подшипника D     | 90    | мм    |
| Ширина подшипника B               | 23    | мм    |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,0   | мм    |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 54000 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 79900 | Н     |
| Масса подшипника m                | 0,65  | кг    |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.  
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

**22210E** - международное обозначение подшипника.