


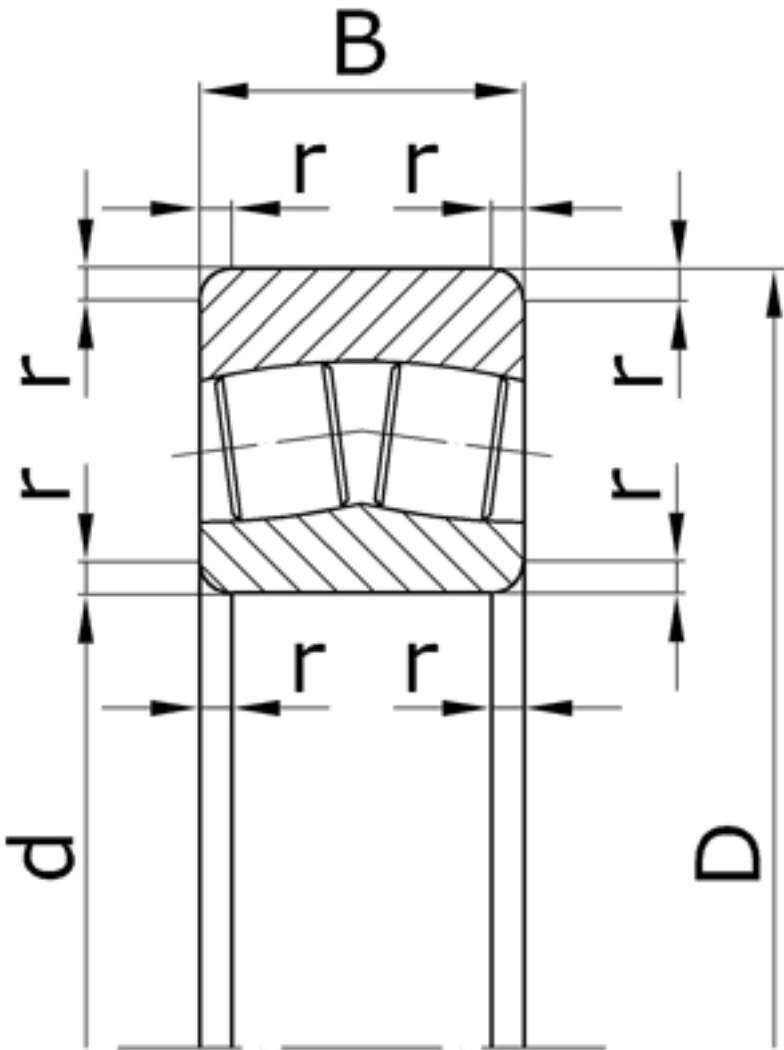

Характеристики подшипника 53608		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		40		мм	
Наружный диаметр подшипника D		90		мм	
Ширина подшипника B		33		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		75000	
Динамическая грузоподъемность C		113000		Н	
Масса подшипника m		1,03		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22308E - международное обозначение подшипника.