


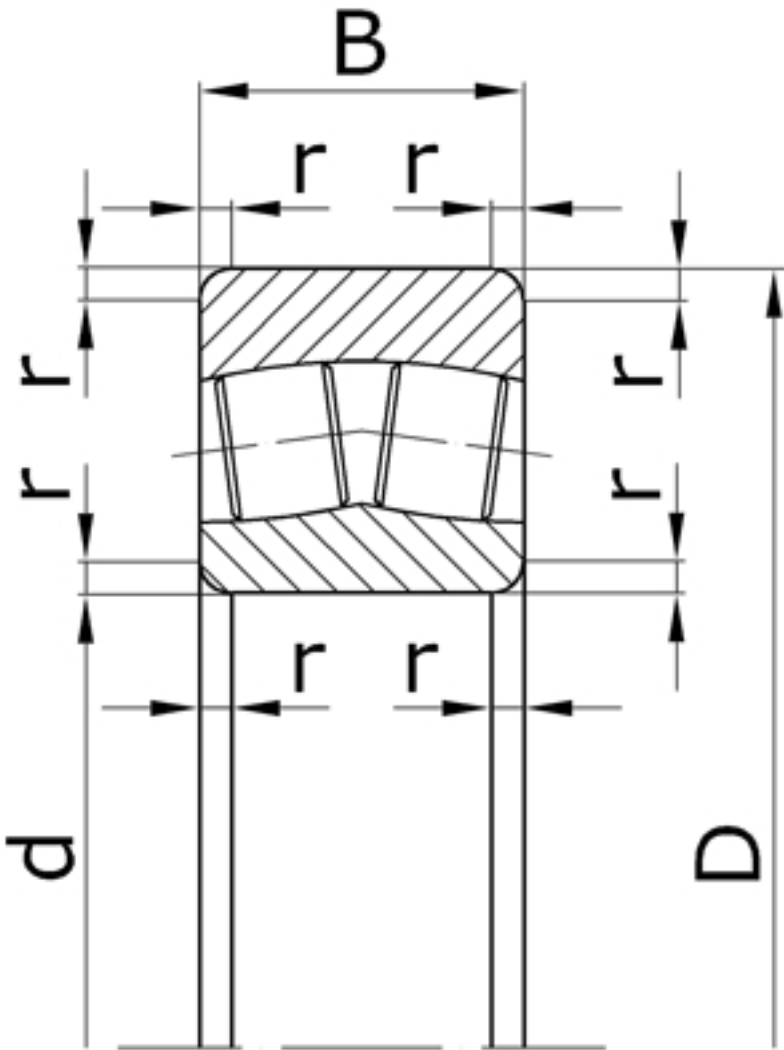

Характеристики подшипника 53610		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		50		мм	
Наружный диаметр подшипника D		110		мм	
Ширина подшипника B		40		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		120000	
Динамическая грузоподъемность C		176000		Н	
Масса подшипника m		1,90		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22310E - международное обозначение подшипника.