


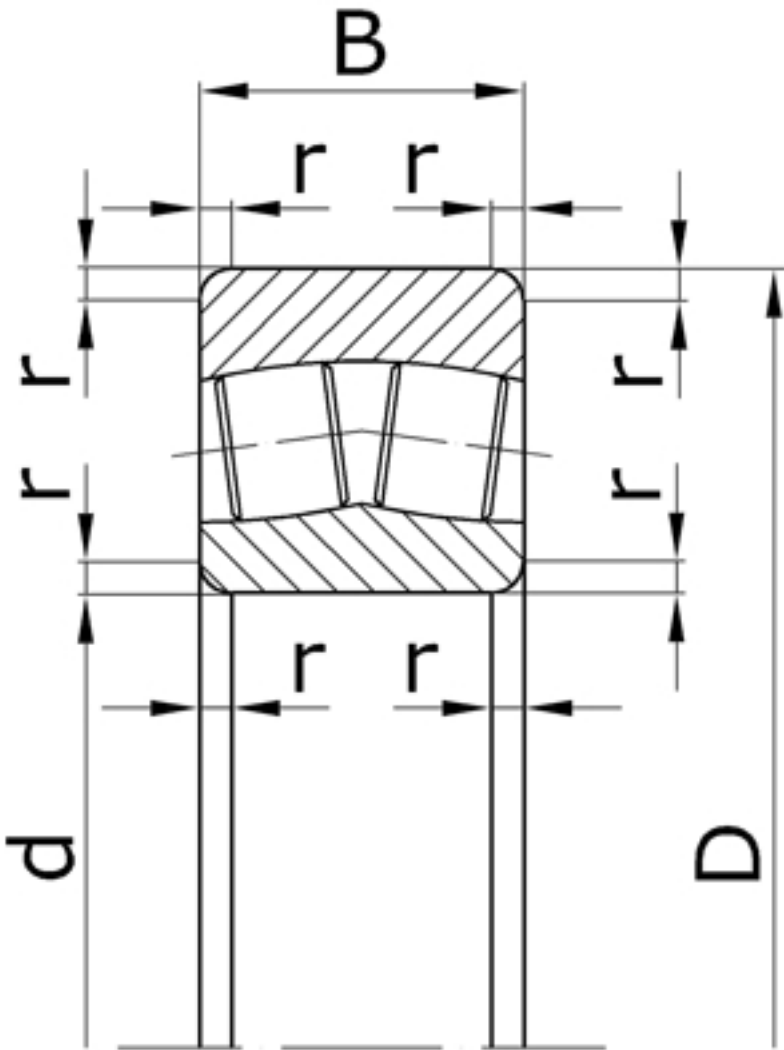

Характеристики подшипника 53612		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		60		мм	
Наружный диаметр подшипника D		130		мм	
Ширина подшипника B		46		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		166000	
Динамическая грузоподъемность C		235000		Н	
Масса подшипника m		3,10		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22312E - международное обозначение подшипника.