


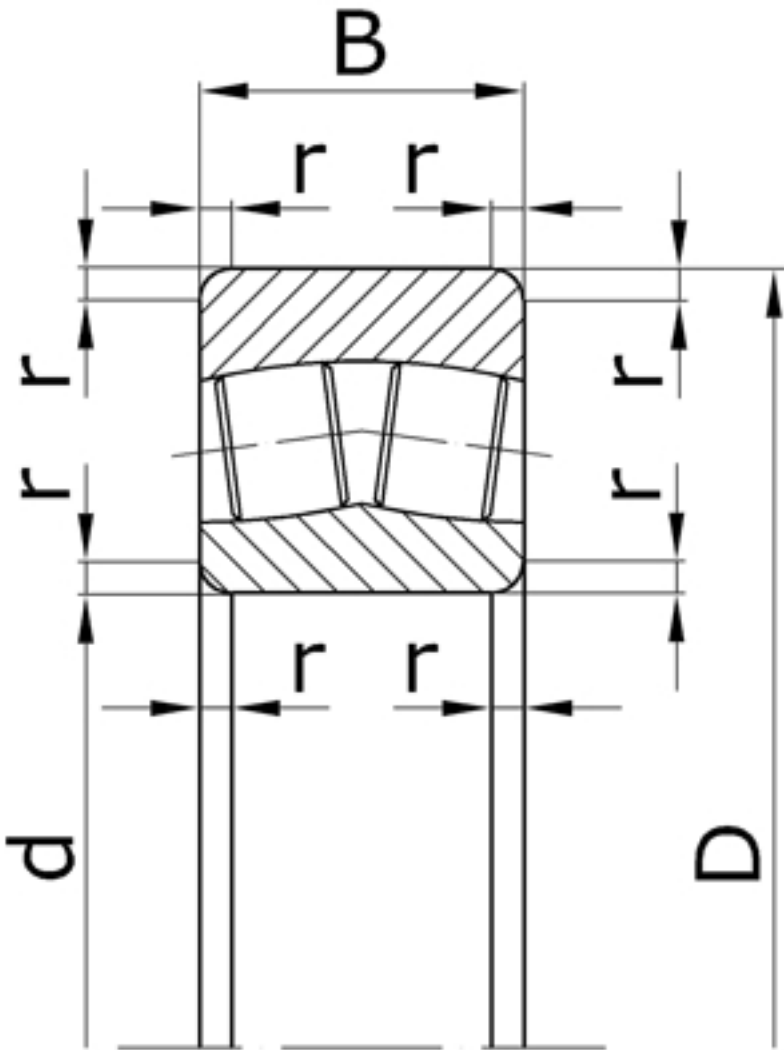

Характеристики подшипника 53620Н Параллельный подшипник			
Внутренний диаметр подшипника d	100	мм	
Наружный диаметр подшипника D	215	мм	
Ширина подшипника B	73	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	490000	
Динамическая грузоподъемность C	610000	Н	
Масса подшипника m	13,0	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22320Е - международное обозначение подшипника.