


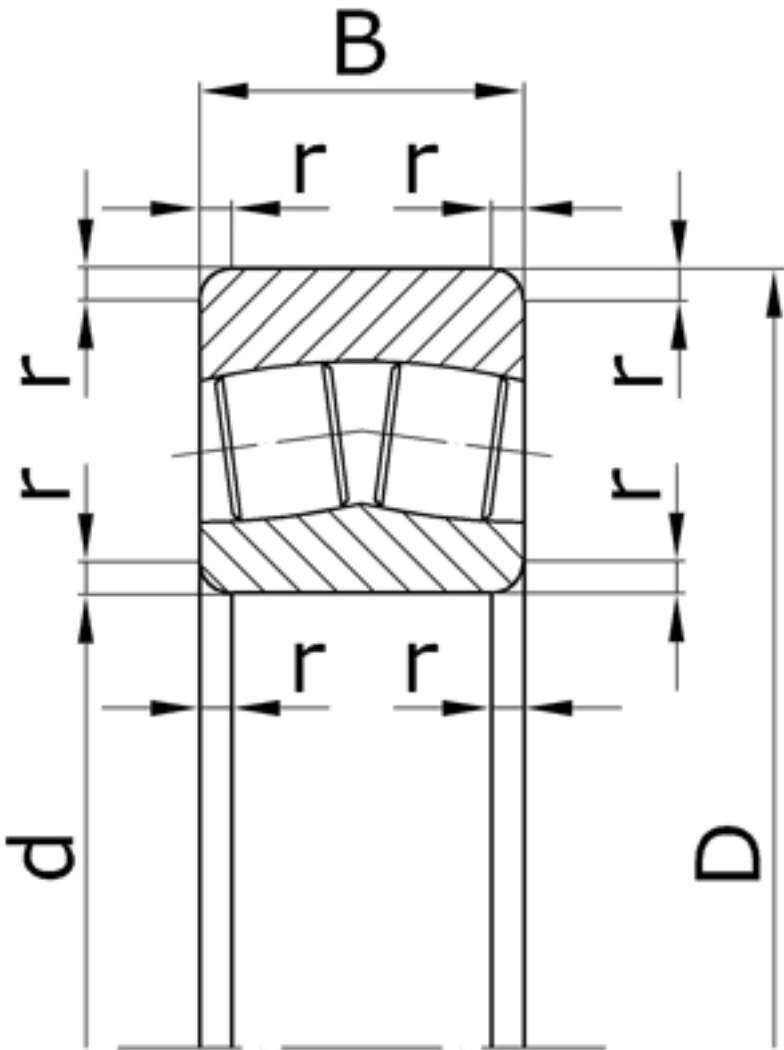

Характеристики подшипника 53620Н Параллельный подшипник			
Внутренний диаметр подшипника d		100	мм
Наружный диаметр подшипника D		215	мм
Ширина подшипника B		73	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	490000
Динамическая грузоподъемность C		610000	Н
Масса подшипника m		13,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22320Е - международное обозначение подшипника.