


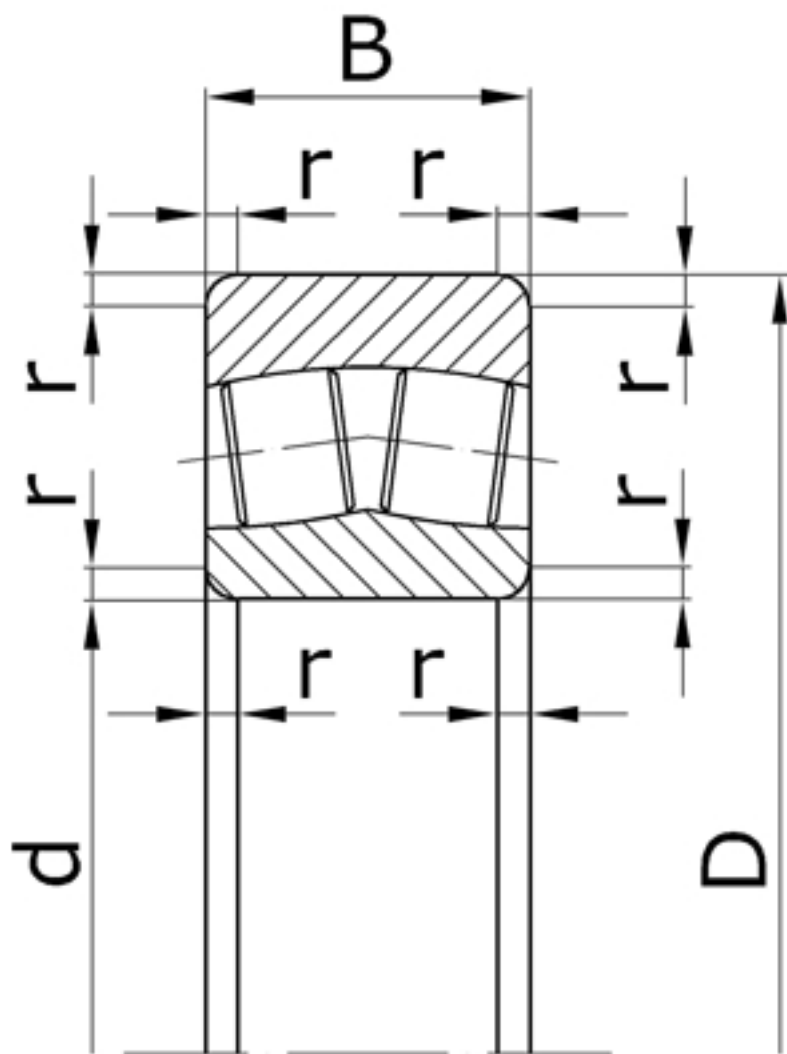

Характеристики подшипника 3053156Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	280	мм
Наружный диаметр подшипника D	420	мм
Ширина подшипника B	106	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	54,5	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.