


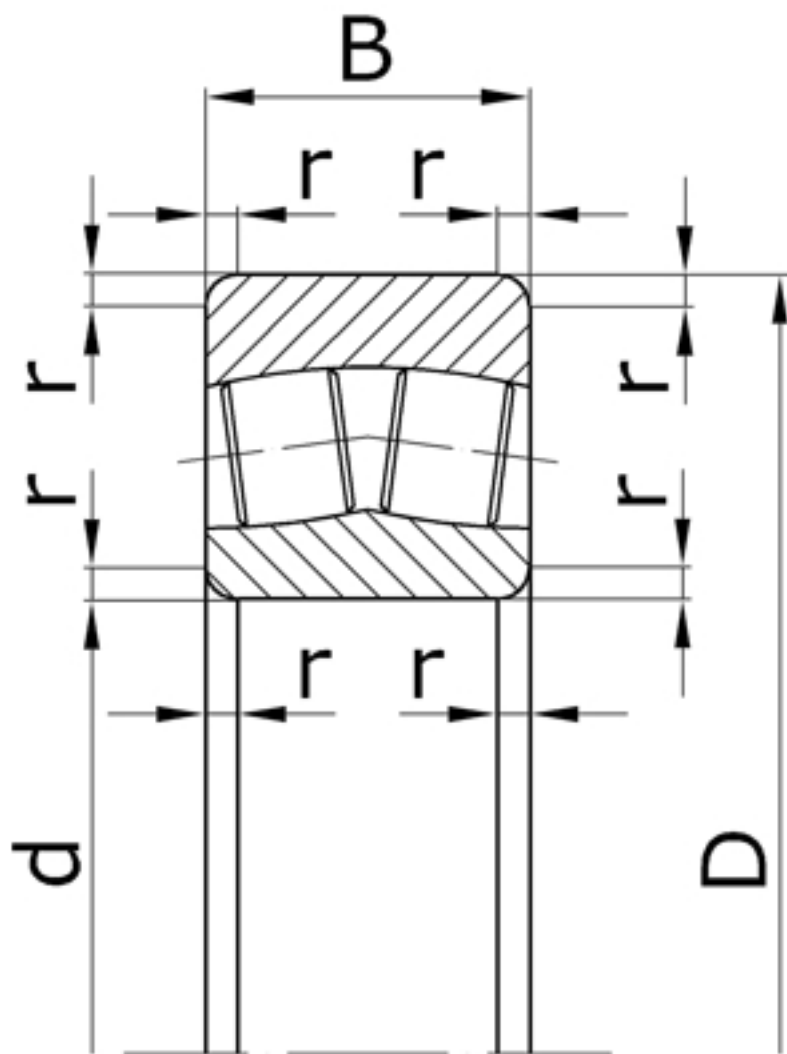

Характеристики подшипника 3053188Н Параллельные нагрузки

|                                   |     |    |
|-----------------------------------|-----|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 440 | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 650 | мм |
| Ширина подшипника B               | 157 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 8,0 | мм |
| Масса подшипника m                | 188 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.  
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.