


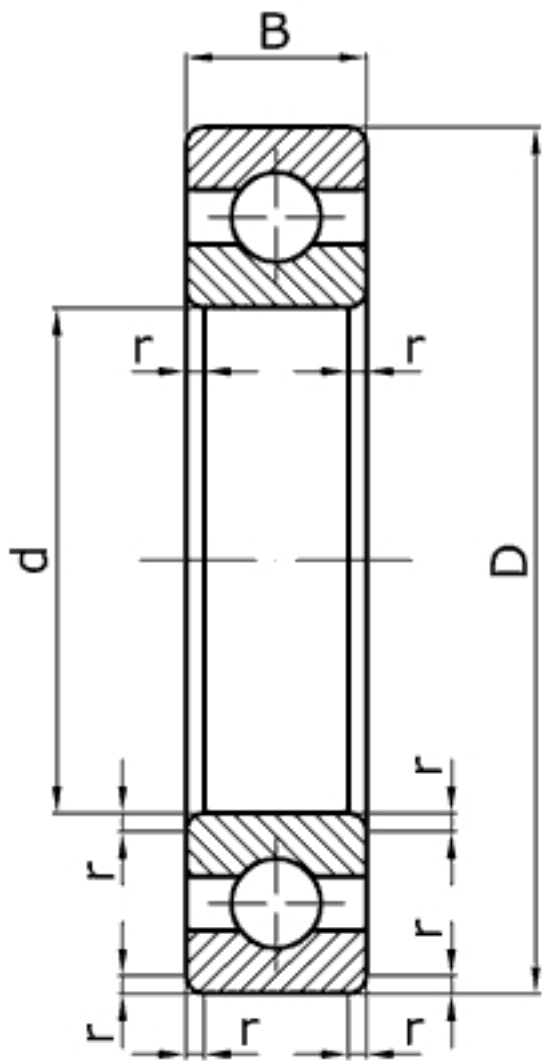

Характеристики подшипника 156 Параллельные ролики			
Внутренний диаметр подшипника d	280	мм	
Наружный диаметр подшипника D	420	мм	
Ширина подшипника B	65	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	315000	
Динамическая грузоподъемность C	302000	Н	
Масса подшипника m	31,0	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6056 - международное обозначение подшипника.