


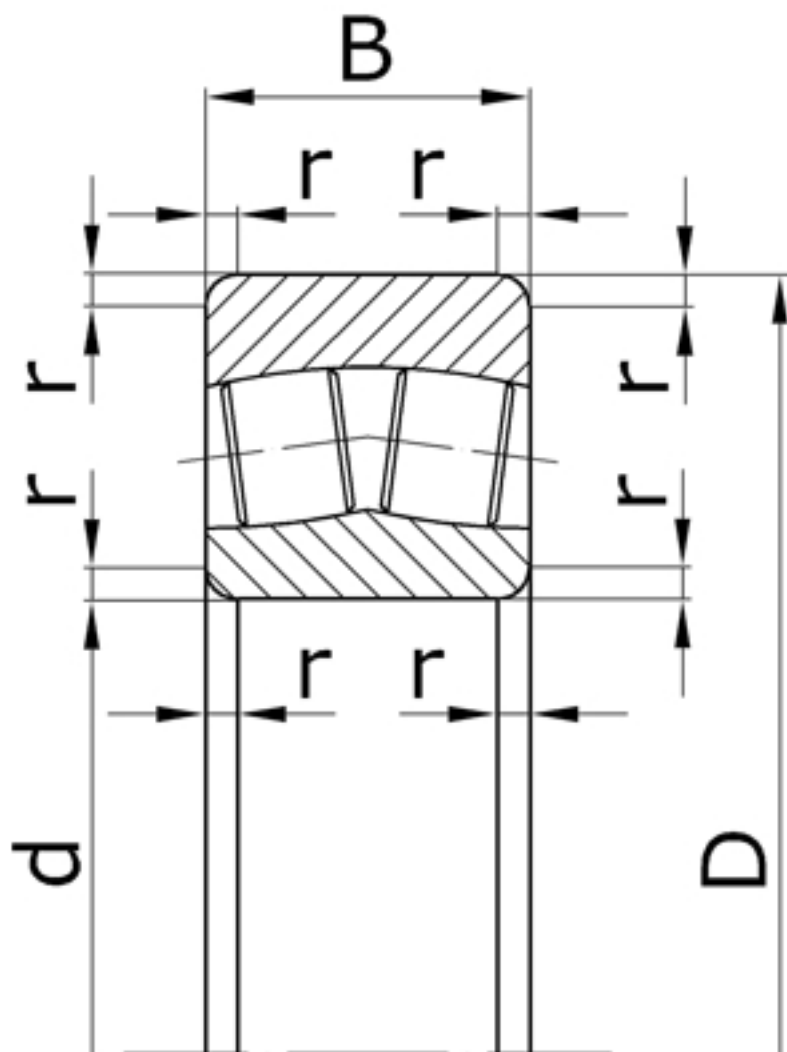

Характеристики подшипника 3053760H Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	300	мм
Наружный диаметр подшипника D	500	мм
Ширина подшипника B	160	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Масса подшипника m	132	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.