


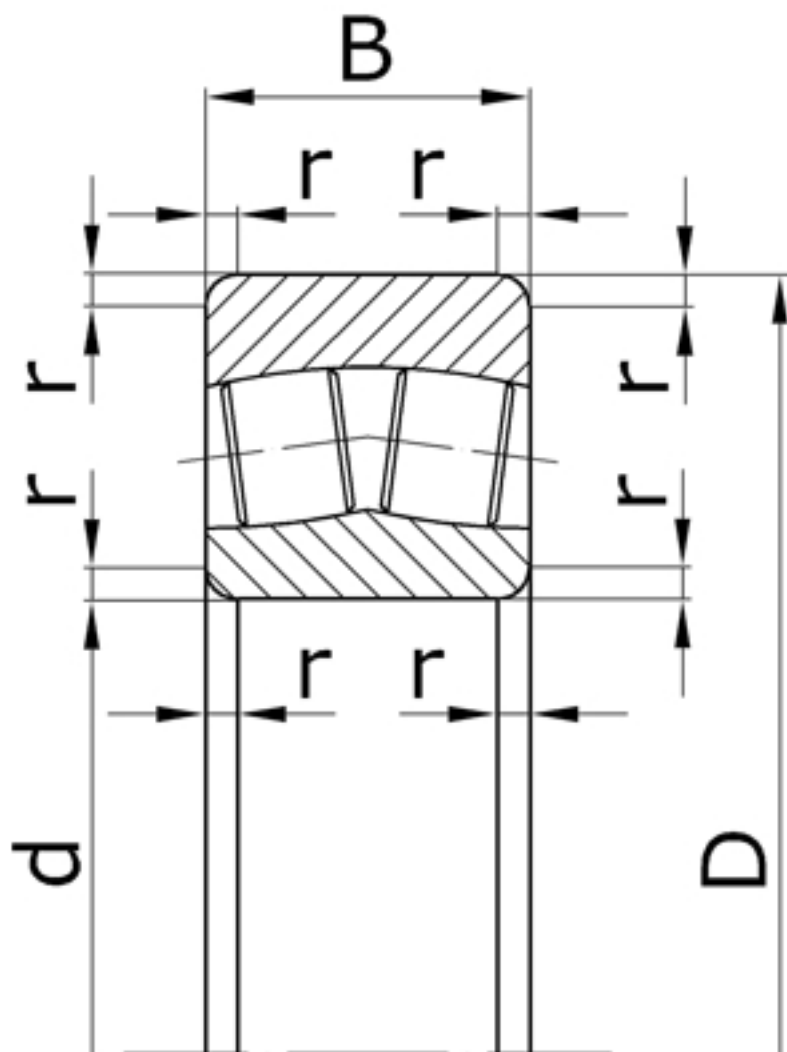

Характеристики подшипника 3053792Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	460	мм
Наружный диаметр подшипника D	760	мм
Ширина подшипника B	240	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	10,0	мм
Масса подшипника m	450	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.