


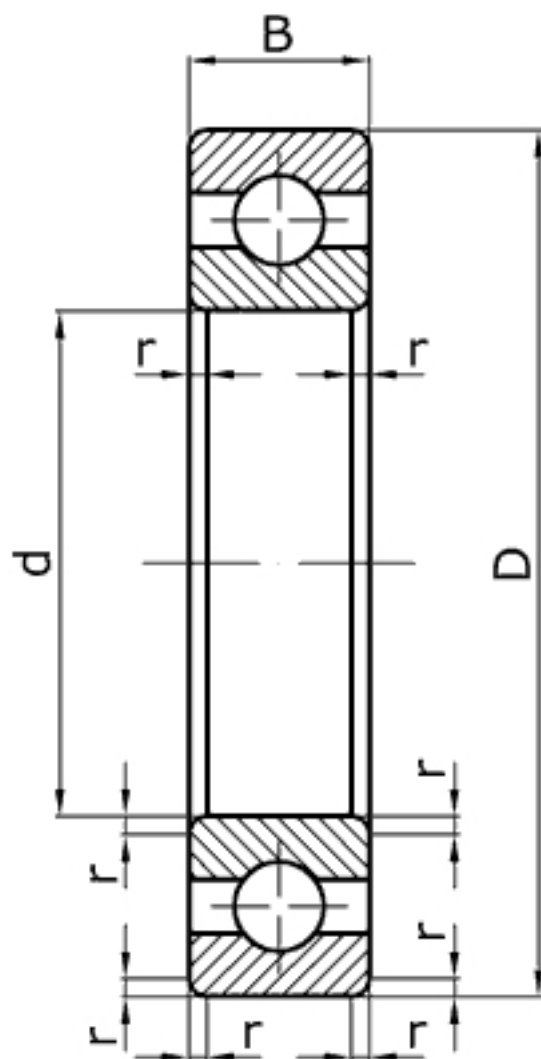

Характеристики подшипника 172 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	360	мм
Наружный диаметр подшипника D	540	мм
Ширина подшипника B	82	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	570000
Динамическая грузоподъемность C	462000	Н
Масса подшипника m	65,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6072 - международное обозначение подшипника.