


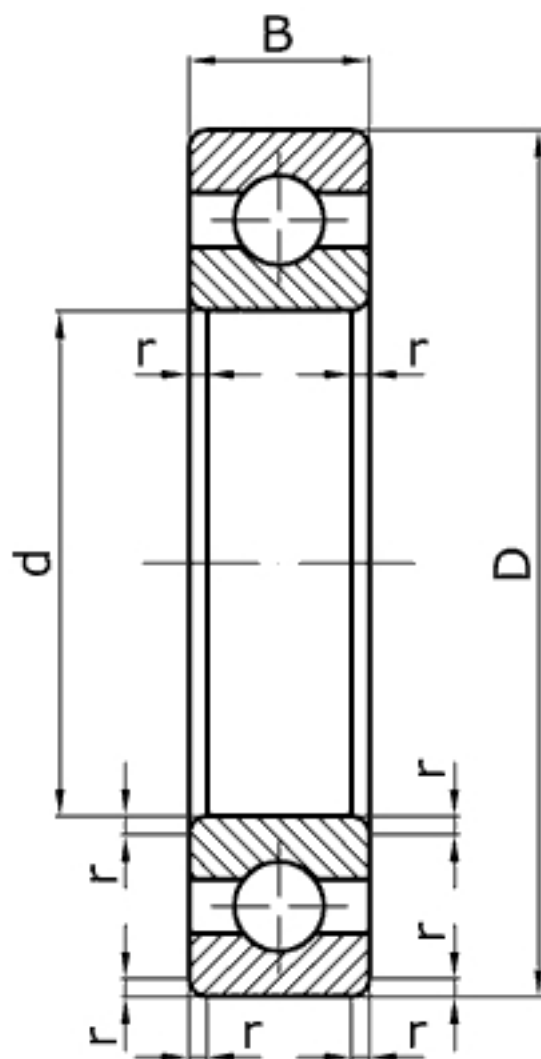

Характеристики подшипника 23 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	3	мм
Наружный диаметр подшипника D	10	мм
Ширина подшипника B	4	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,3	мм
Статическая грузоподъемность C	0	217
Динамическая грузоподъемность C	490	Н
Масса подшипника m	0,0015	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Невероятно много бонусов в [Бетч ан казино](#) для новых игроков.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

623 - международное обозначение подшипника.