


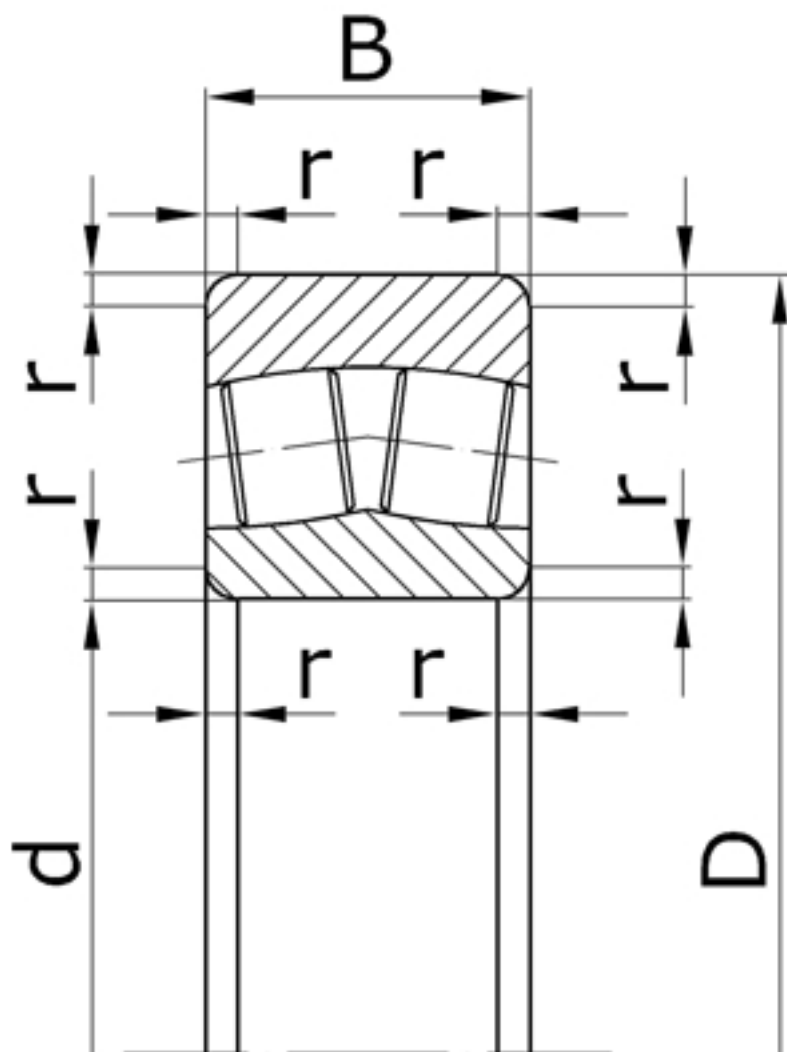

Характеристики подшипника 4053136Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	180	мм
Наружный диаметр подшипника D	280	мм
Ширина подшипника B	100	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	23,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса).

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.