


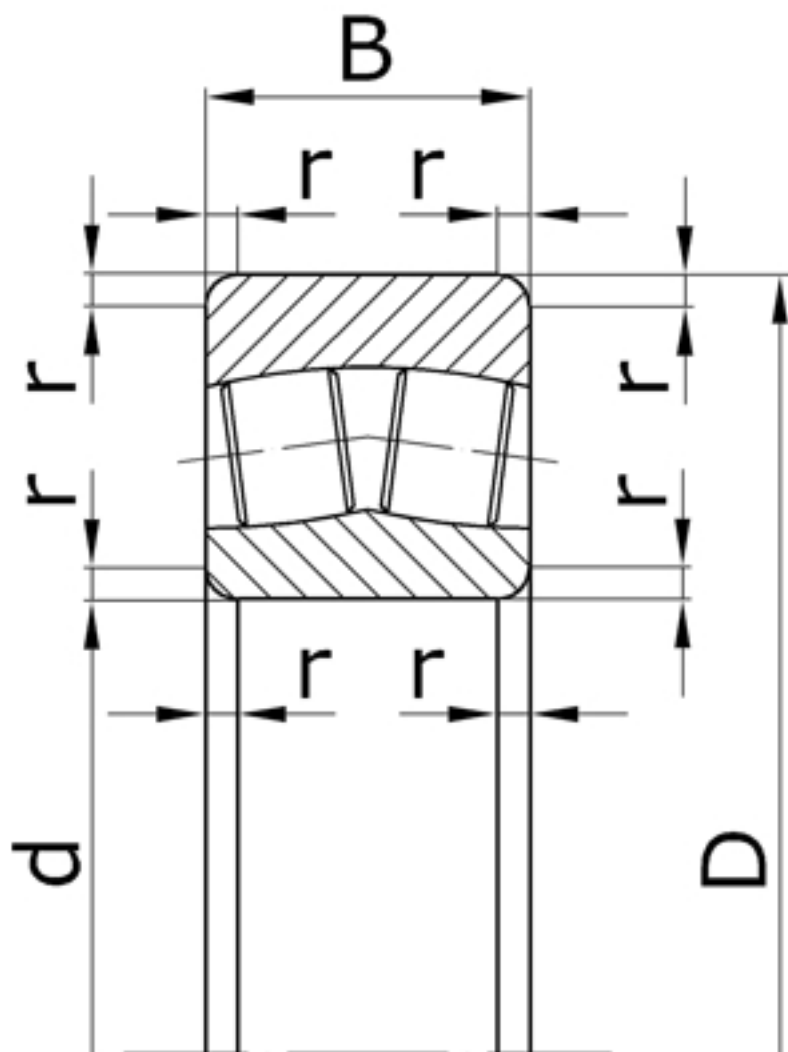

Характеристики подшипника 4053138Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	190	мм
Наружный диаметр подшипника D	290	мм
Ширина подшипника B	100	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	24,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса). Женились по глупости, и сожалеете об этом, ошибку можно исправить легко и быстро, нужно будет [купить свидетельство о разводе](#) и как быстро женились, так быстро и разведётесь!

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.