


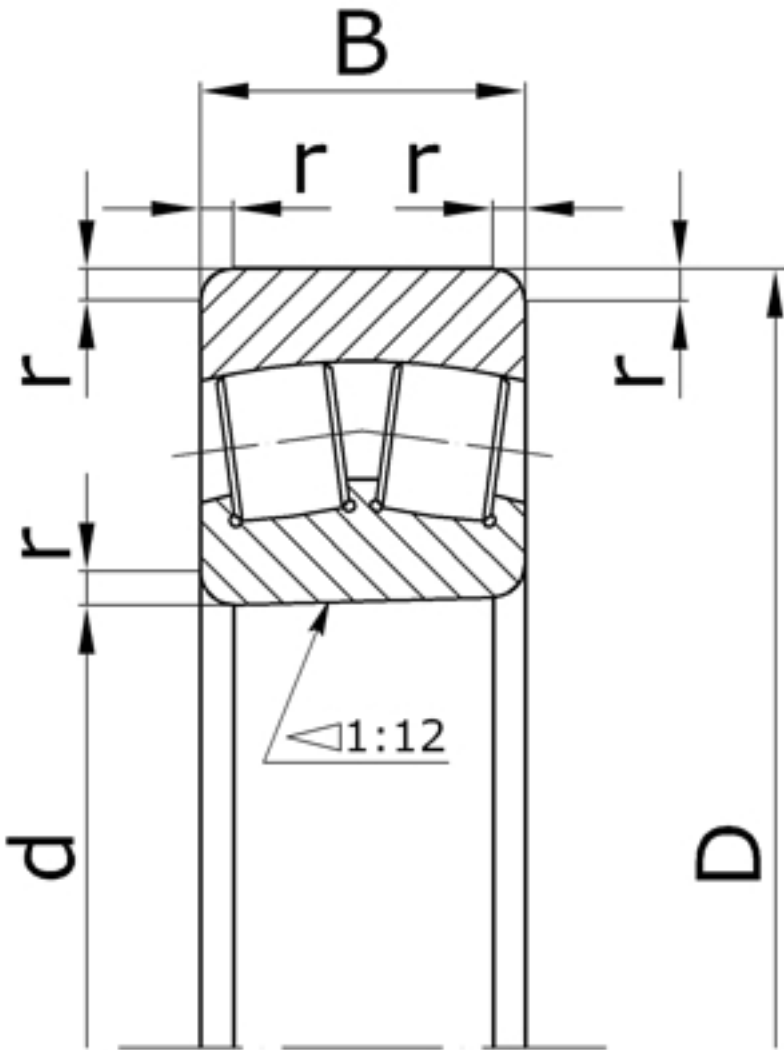

Характеристики подшипника 113530		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		150	мм		
Наружный диаметр подшипника D		270	мм		
Ширина подшипника B		73	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	530000		
Динамическая грузоподъемность C		640000	Н		
Масса подшипника m		18,5	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22230K - международное обозначение подшипника.