


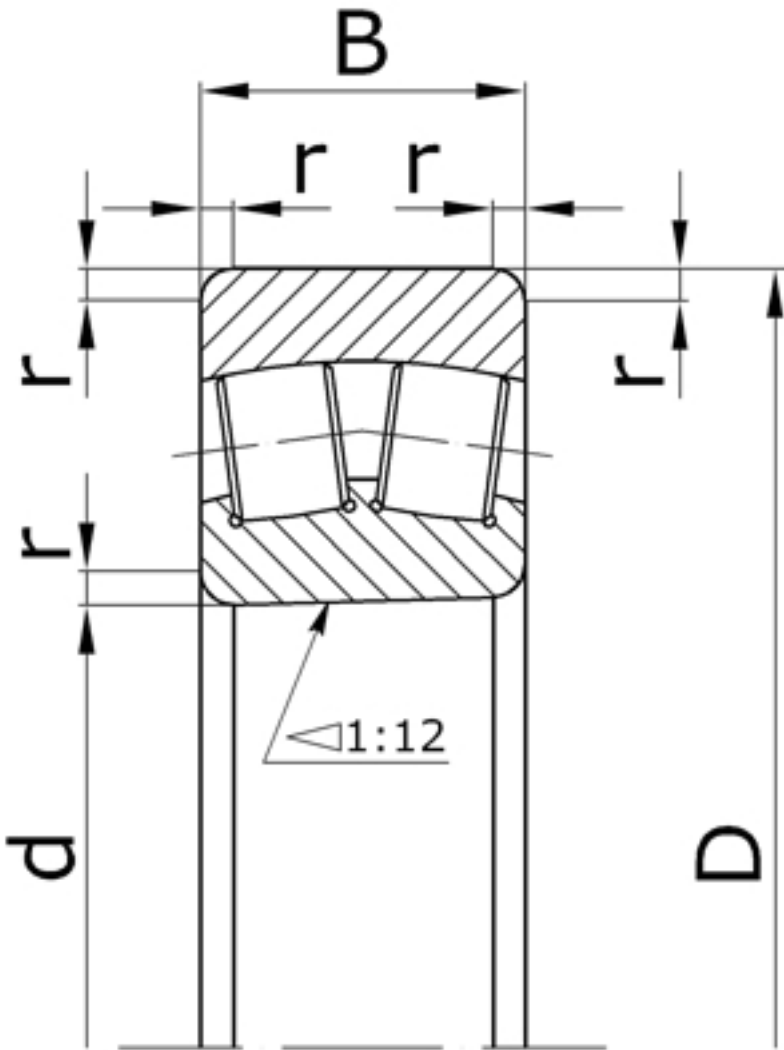

Характеристики подшипника 113534		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		170	мм		
Наружный диаметр подшипника D		310	мм		
Ширина подшипника B		86	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	690000		
Динамическая грузоподъемность C		850000	Н		
Масса подшипника m		29,0	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22234K - международное обозначение подшипника.