


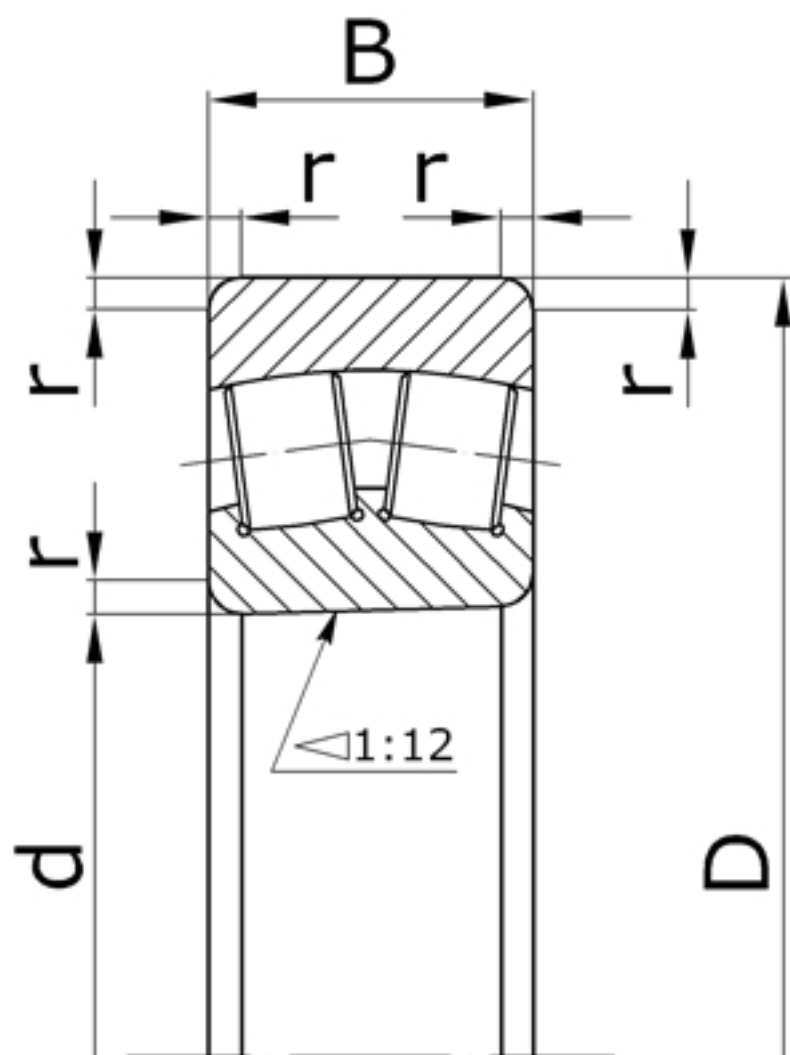

Характеристики подшипника 113544 Параллельные ролики

|                                   |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 220     | мм      |
| Наружный диаметр подшипника D     | 400     | мм      |
| Ширина подшипника B               | 108     | мм      |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 5,0     | мм      |
| Статическая грузоподъемность C    | 0       | 1230000 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 1370000 | Н       |
| Масса подшипника m                | 63,0    | кг      |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.  
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

**22244K** - международное обозначение подшипника.