


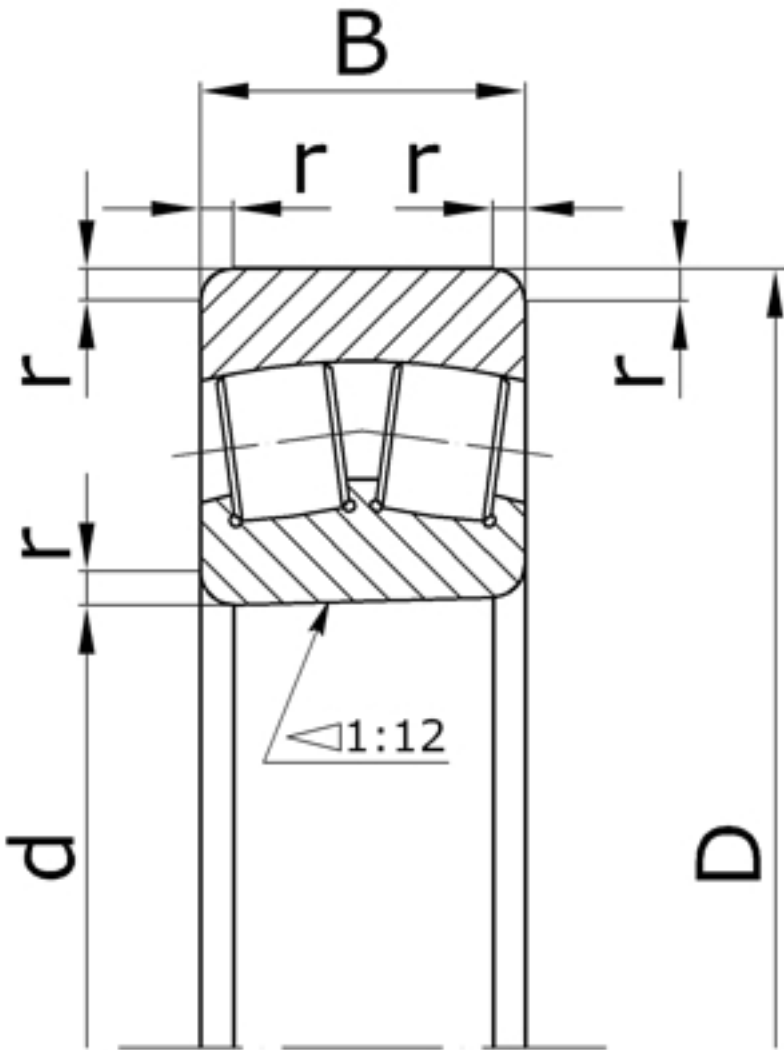

Характеристики подшипника 113564			
Параметры подшипника			
Внутренний диаметр подшипника d	320	мм	
Наружный диаметр подшипника D	580	мм	
Ширина подшипника B	150	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	2290000	
Динамическая грузоподъемность C	2600000	Н	
Масса подшипника m	177	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

22264K - международное обозначение подшипника.