


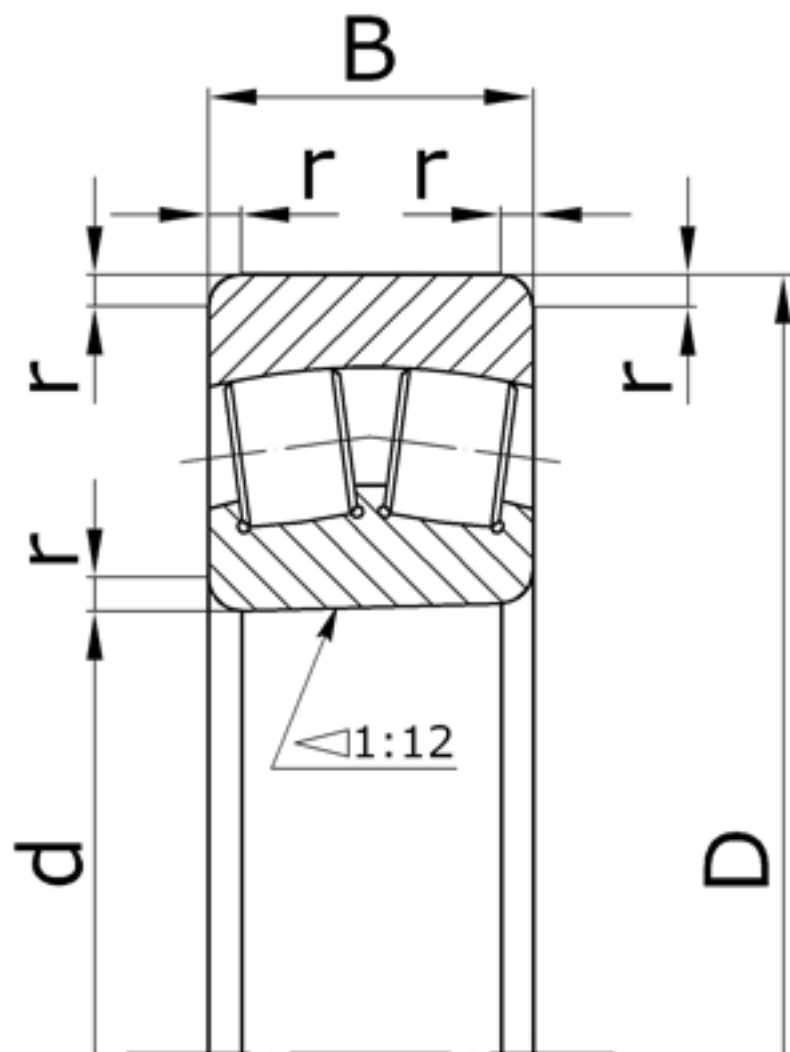

Характеристики подшипника 113664 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	320	мм
Наружный диаметр подшипника D	670	мм
Ширина подшипника B	200	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	10,0	мм
Масса подшипника m	288	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.