


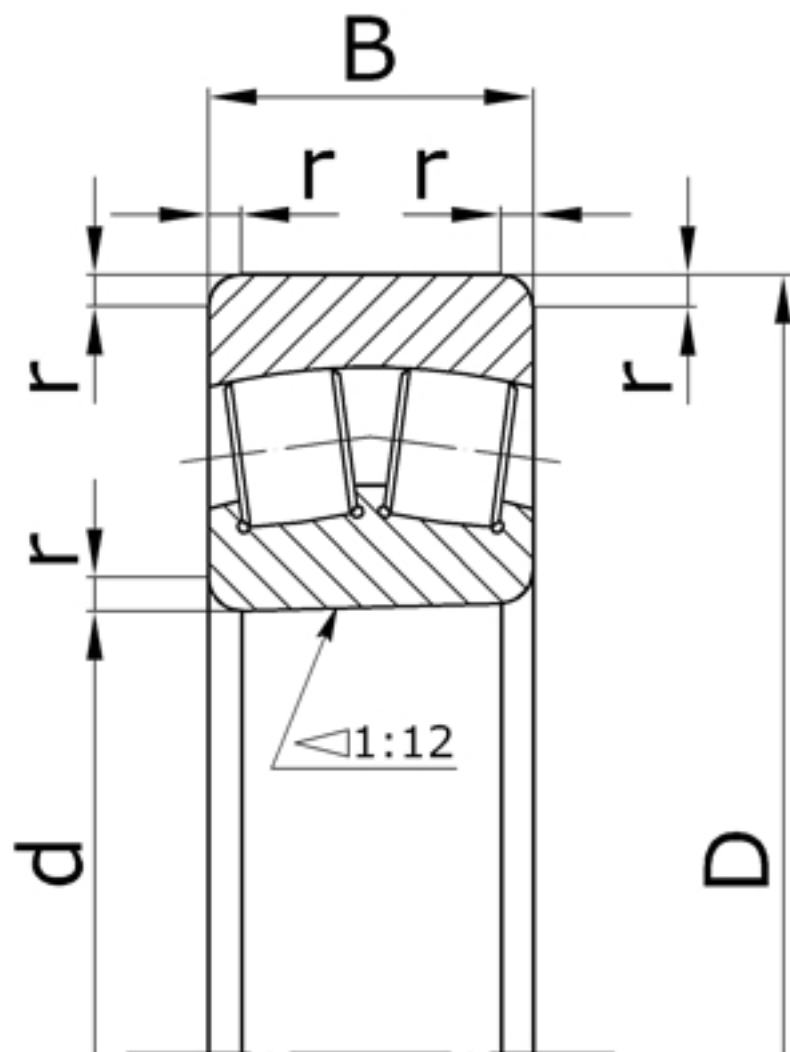

Характеристики подшипника 3113126 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	130	мм
Наружный диаметр подшипника D	200	мм
Ширина подшипника B	52	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Масса подшипника m	6,37	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23026K - международное обозначение подшипника.