


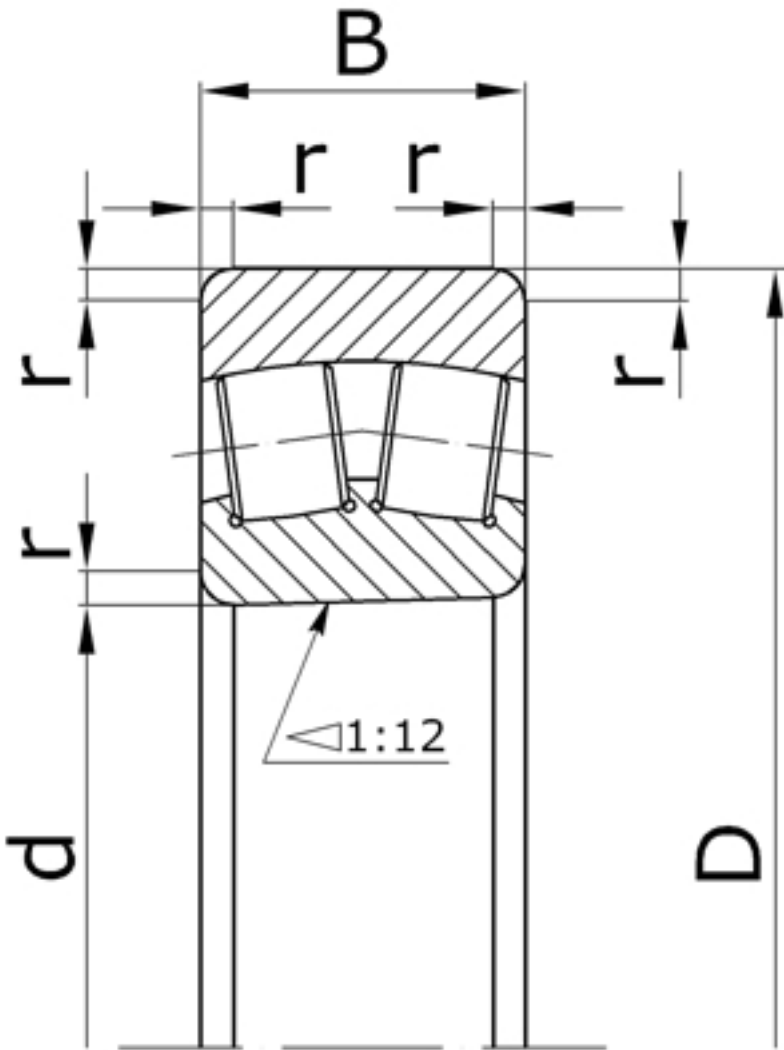

Характеристики подшипника 3113132		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		160	мм
Наружный диаметр подшипника D		240	мм
Ширина подшипника	B	60	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	410000
Динамическая грузоподъемность C		465000	Н
Масса подшипника	m	10,3	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23032K - международное обозначение подшипника.