


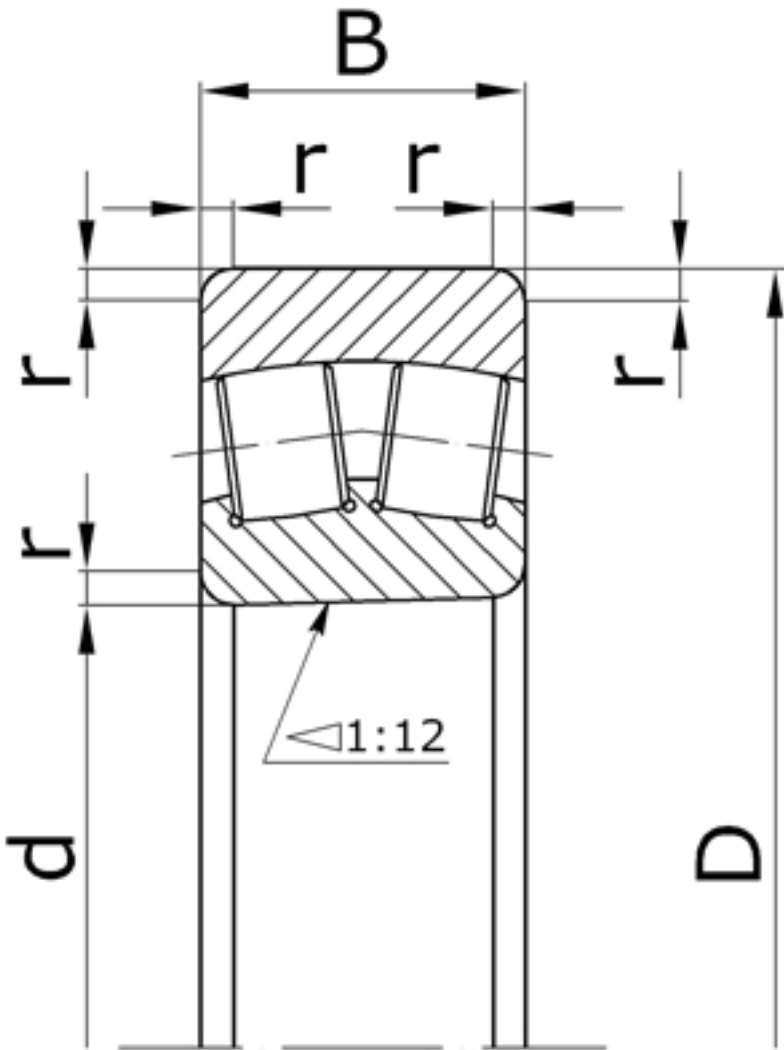

|                                     |  |           |             |          |
|-------------------------------------|--|-----------|-------------|----------|
| Характеристики подшипника 31131/950 |  | Параметры | Обозначение | Единицы  |
| Внутренний диаметр подшипника d     |  | 950       |             | мм       |
| Наружный диаметр подшипника D       |  | 1360      |             | мм       |
| Ширина подшипника B                 |  | 300       |             | мм       |
| Радиус монтажной фаски подшипника   |  | 7,5       |             | мм       |
| Статическая грузоподъемность C      |  | 0         |             | 15700000 |
| Динамическая грузоподъемность C     |  | 10300000  |             | Н        |
| Масса подшипника m                  |  | 1440      |             | кг       |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.  
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.