


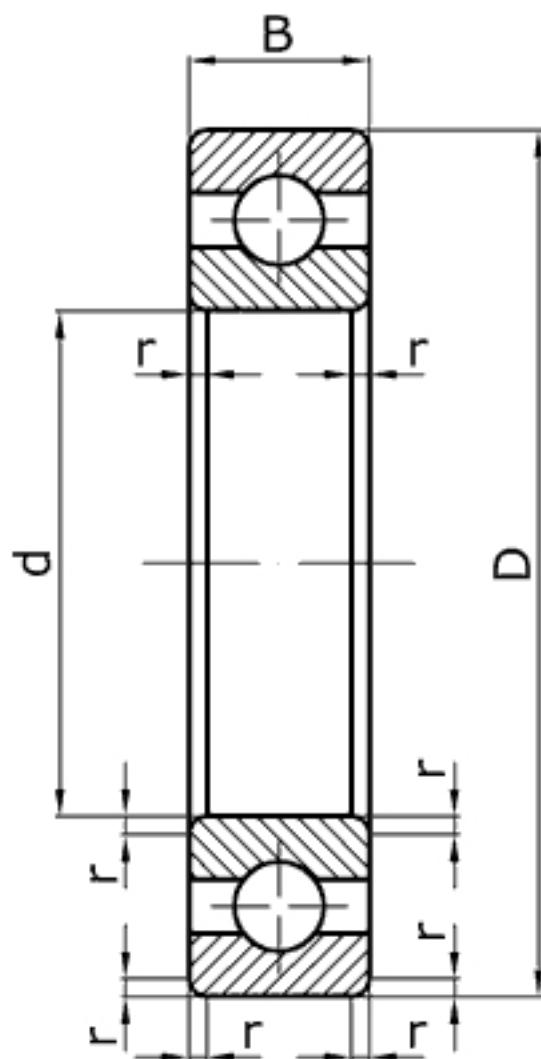

Характеристики подшипника 206 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	62	мм
Ширина подшипника B	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	10000	
Динамическая грузоподъемность C	19500	Н
Масса подшипника m	0,200	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Если ли букмекеры без налога на выигрыш? Таким вопросом однозначно задавался каждый начинающий игрок в ставках на спорт. Ответ: да, их еще часто именуют конторы без ЦУПИС. Посетитель данных БК может [там](#) не беспокоится о взимание налогового сбора и в случае успешного пари получит весь размер заработанного. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6206 - международное обозначение подшипника.