


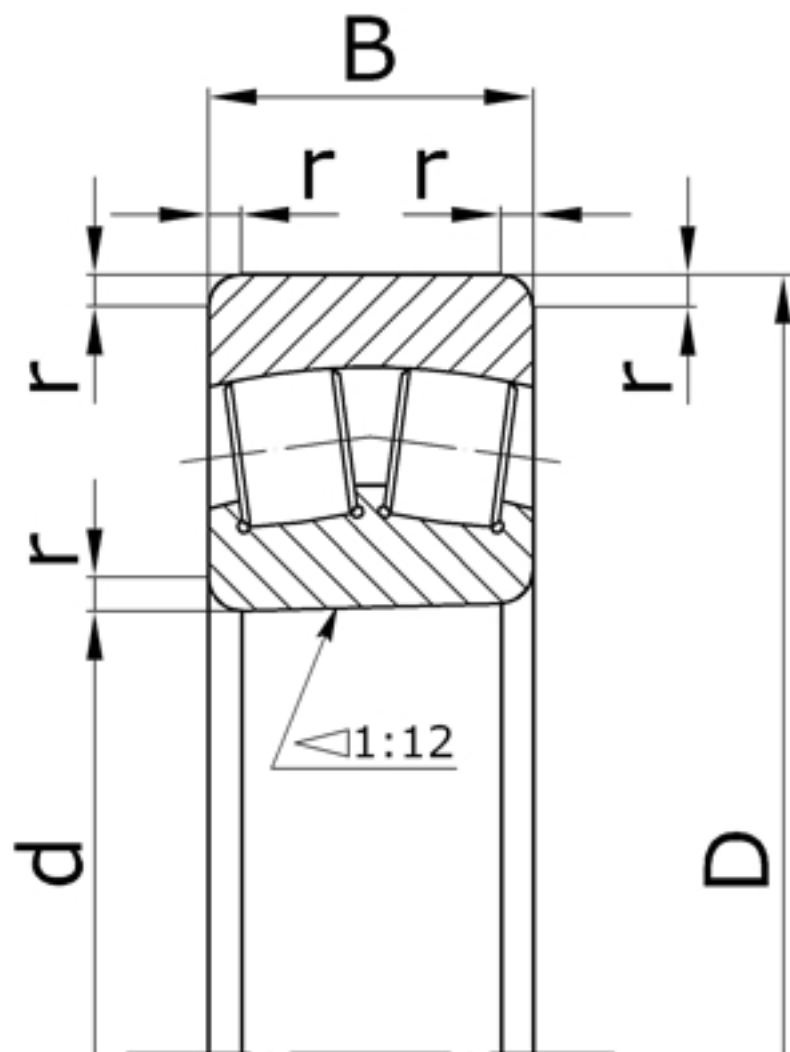

Характеристики подшипника 3113264 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	320	мм
Наружный диаметр подшипника D	580	мм
Ширина подшипника B	208	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Масса подшипника		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
 Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23264K - международное обозначение подшипника.