


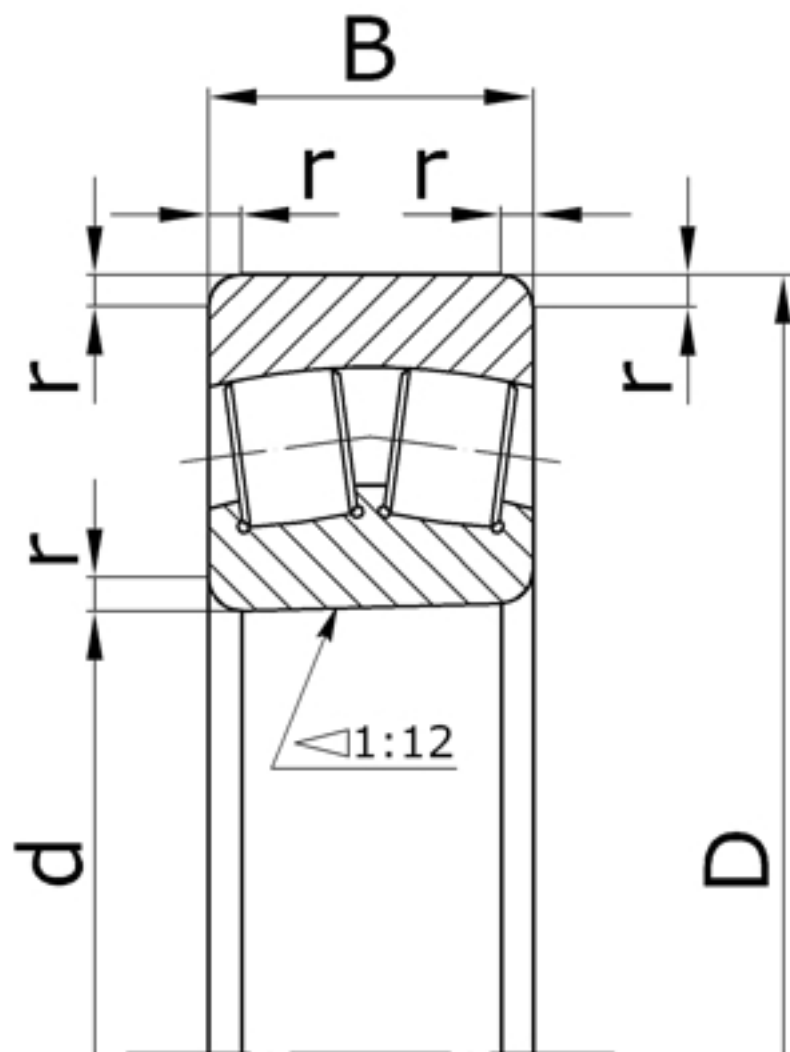

Характеристики подшипника 3113280 Параллельные оси

|                                   |     |    |
|-----------------------------------|-----|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 400 | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 720 | мм |
| Ширина подшипника B               | 256 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 8,0 | мм |
| Масса подшипника m                | 464 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.  
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.