


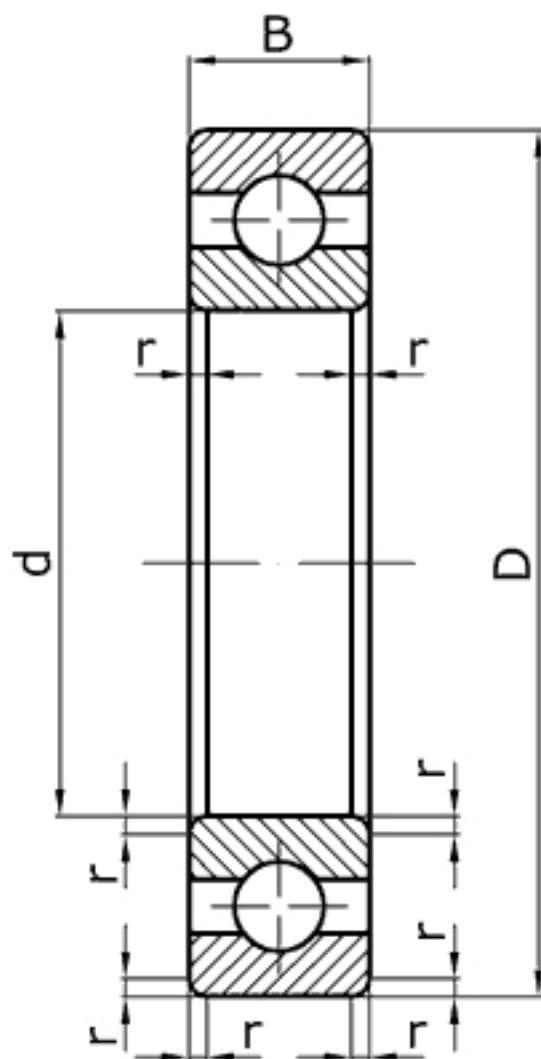

Характеристики подшипника 208 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	80	мм
Ширина подшипника B	18	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	17800	
Динамическая грузоподъемность C	32000	Н
Масса подшипника m	0,349	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6208 - международное обозначение подшипника.