


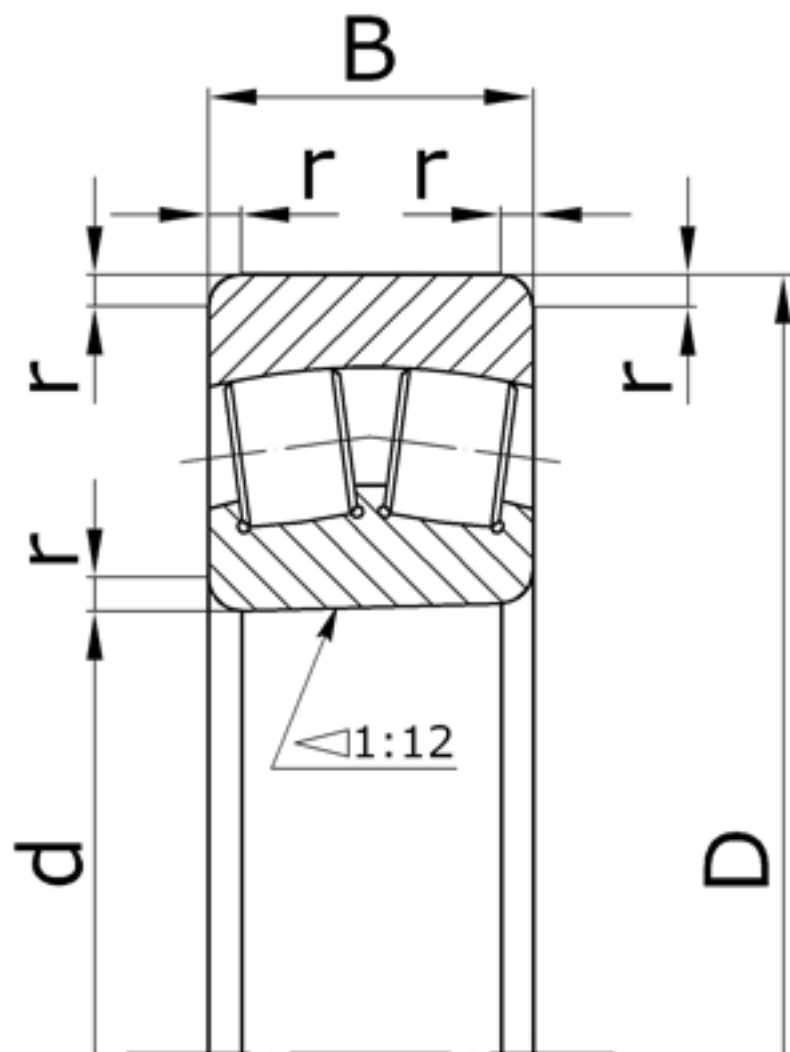

Характеристики подшипника 3113292 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	460	мм
Наружный диаметр подшипника D	830	мм
Ширина подшипника B	296	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	10,0	мм
Масса подшипника m	715	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.