


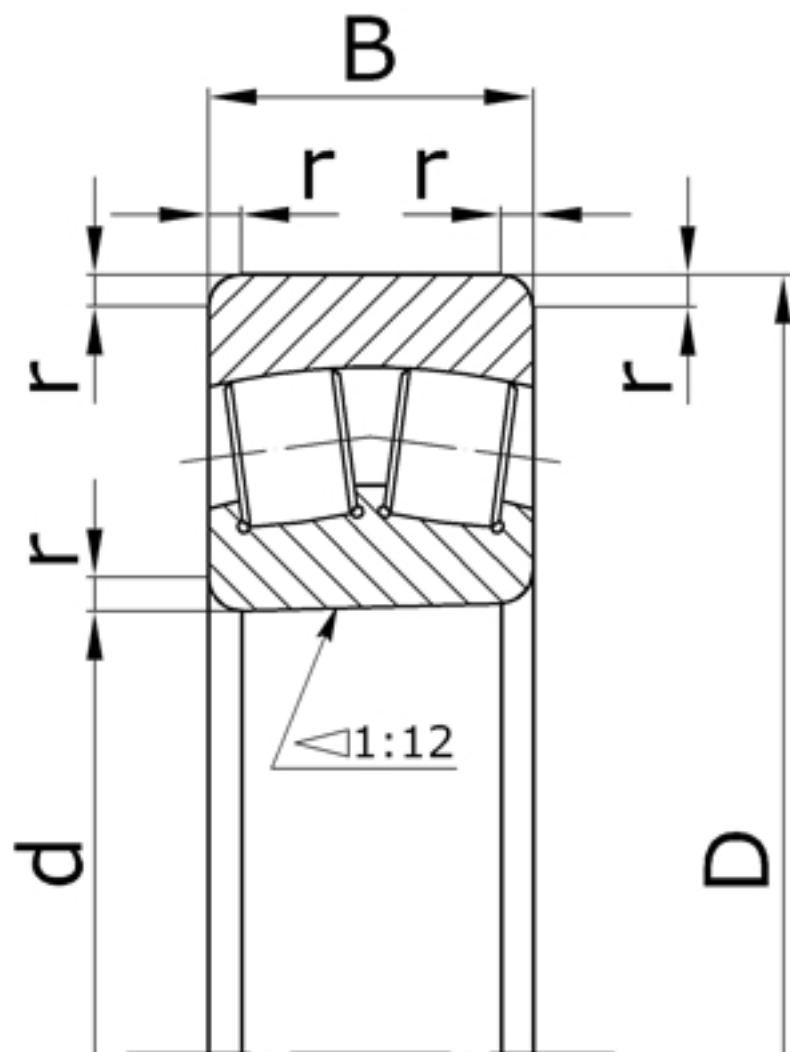

Характеристики подшипника 3113728 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	225	мм
Ширина подшипника B	68	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Масса подшипника m	10,8	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23128K - международное обозначение подшипника.