


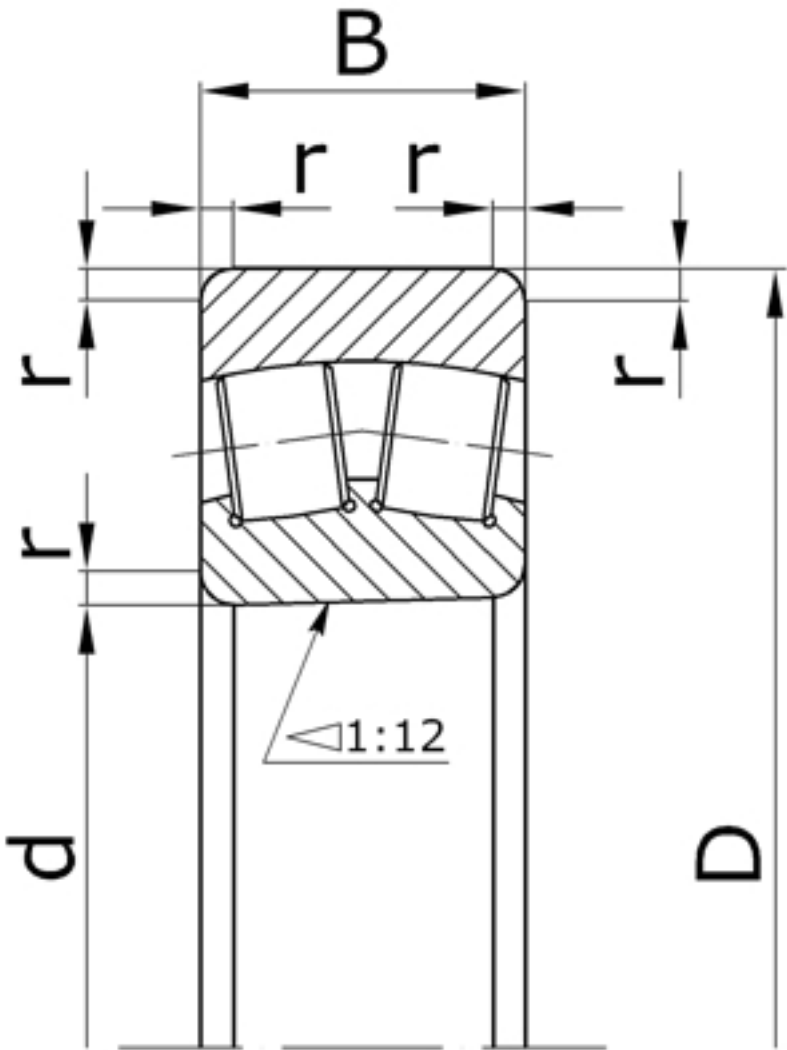

| Характеристики подшипника 3113744 |   | Параметры | Единицы |
|-----------------------------------|---|-----------|---------|
| Внутренний диаметр подшипника     | d | 220       | мм      |
| Наружный диаметр подшипника       | D | 370       | мм      |
| Ширина подшипника                 | B | 120       | мм      |
| Радиус монтажной фаски подшипника |   | 5,0       | мм      |
| Статическая грузоподъемность      | C | 0         | 1379000 |
| Динамическая грузоподъемность     | C | 1370000   | Н       |
| Масса подшипника                  | m | 54,8      | кг      |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.  
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

**23144K** - международное обозначение подшипника.