


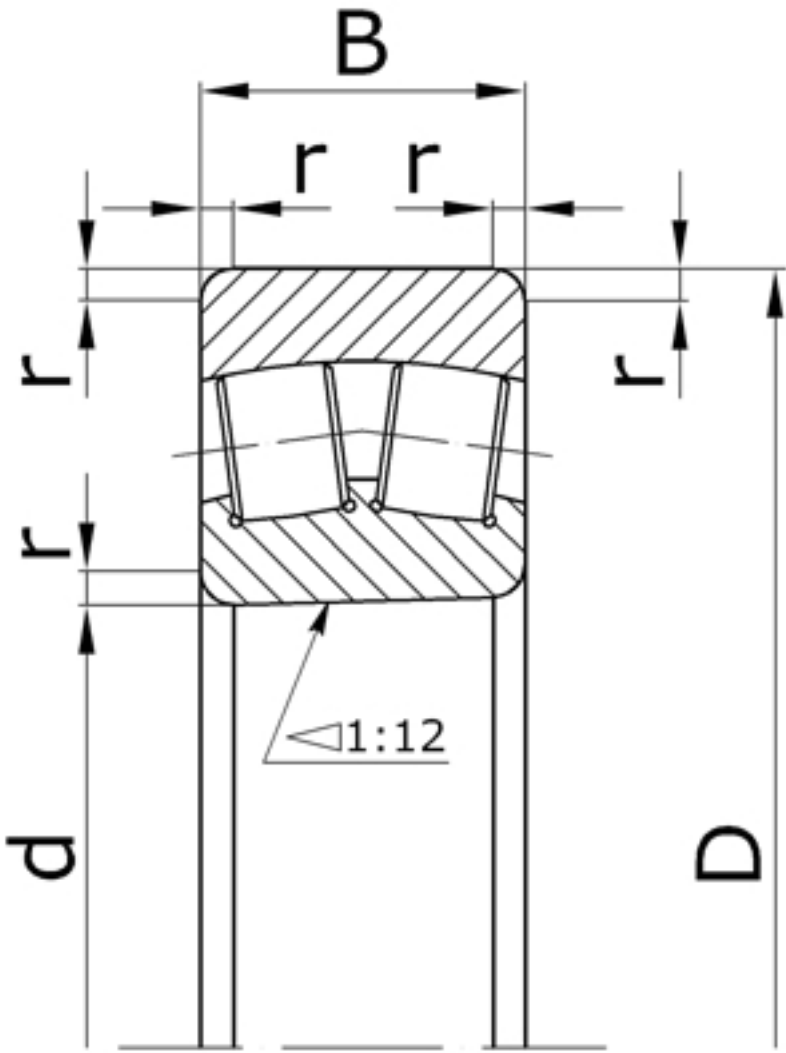

Характеристики подшипника 3113748		Параметры подшипника	
Внутренний диаметр подшипника d		240	мм
Наружный диаметр подшипника D		400	мм
Ширина подшипника B		128	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	1490000
Динамическая грузоподъемность C		1560000	Н
Масса подшипника m		67,6	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора. Больше ста девушек на [sexeparis](http://sexeparis.com) с проверенным фотографиями и телеонами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

23148K - международное обозначение подшипника.