


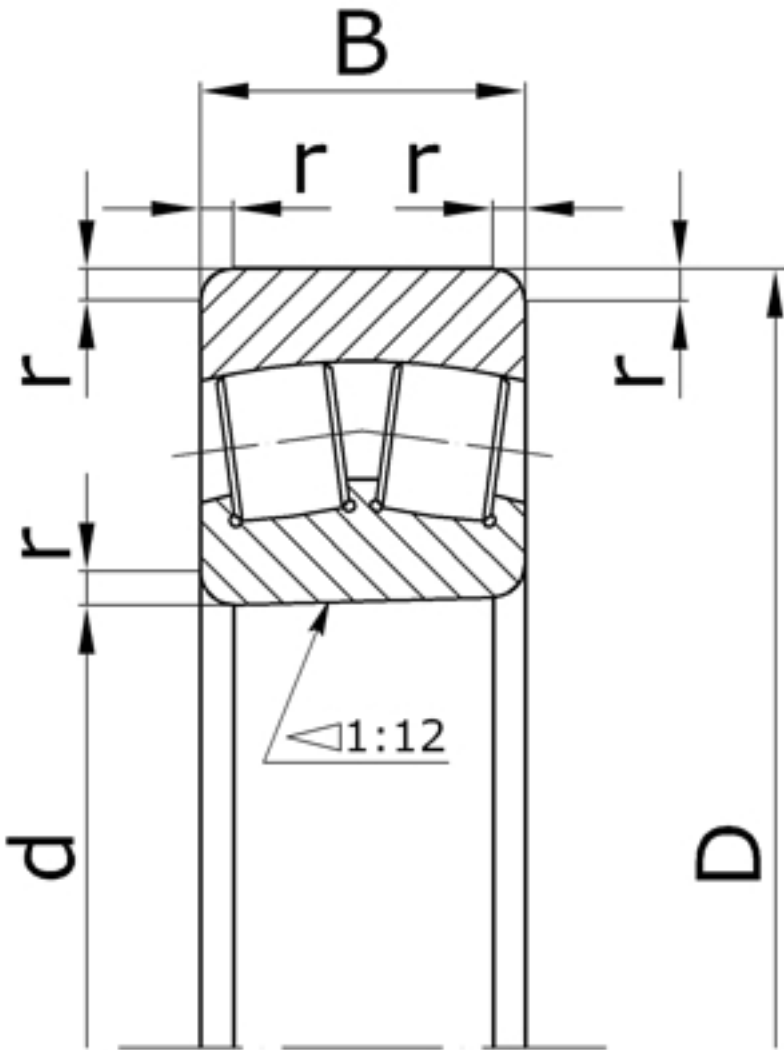

| Характеристики подшипника 3113748 |   | Параметры | Единицы |
|-----------------------------------|---|-----------|---------|
| Внутренний диаметр подшипника d   |   | 240       | мм      |
| Наружный диаметр подшипника D     |   | 400       | мм      |
| Ширина подшипника                 | B | 128       | мм      |
| Радиус монтажной фаски подшипника |   | 5,0       | мм      |
| Статическая грузоподъемность C    |   | 0         | 1490000 |
| Динамическая грузоподъемность C   |   | 1560000   | Н       |
| Масса подшипника                  | m | 67,6      | кг      |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.  
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора. Больше ста девушек на [sexeparis](http://sexeparis.com) с проверенным фотографиями и телеонами.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.

**23148K** - международное обозначение подшипника.