


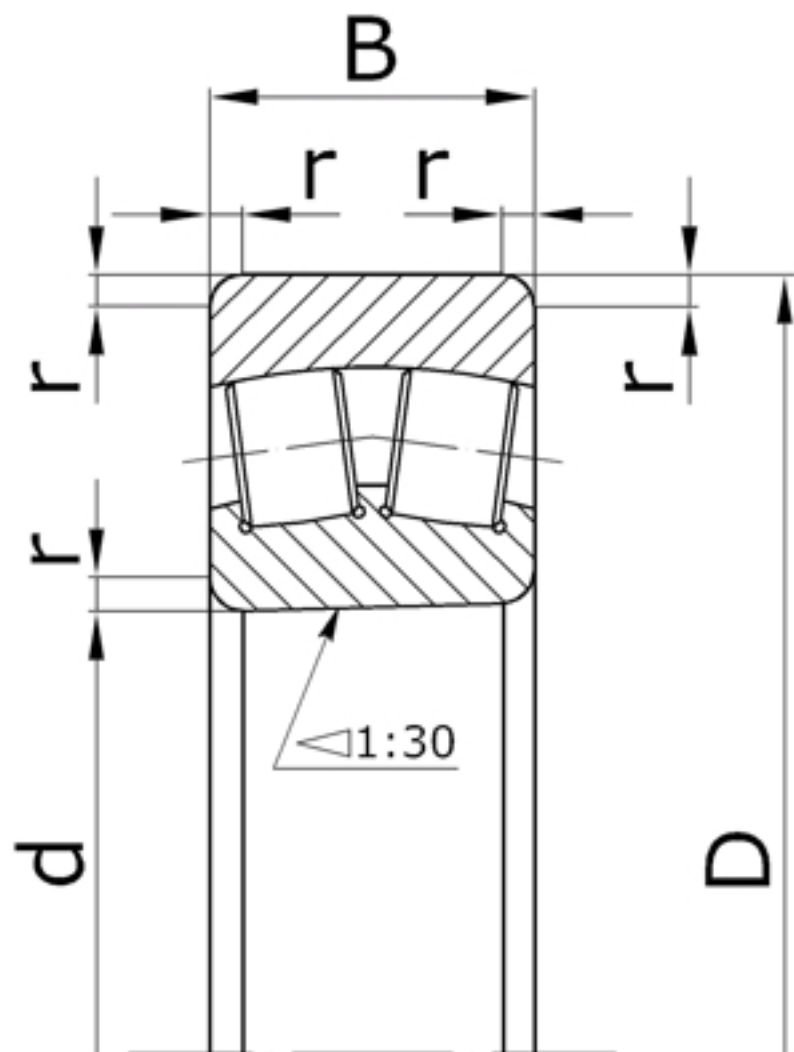

Характеристики подшипника 41137/500

Параметры подшипника

Внутренний диаметр подшипника d

500

мм

Наружный диаметр подшипника D

830

мм

Ширина подшипника B

325

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

7,5

мм

Статическая грузоподъемность C

0

8900000

Динамическая грузоподъемность C

6950000

Н

Масса подшипника m

705

кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721.