


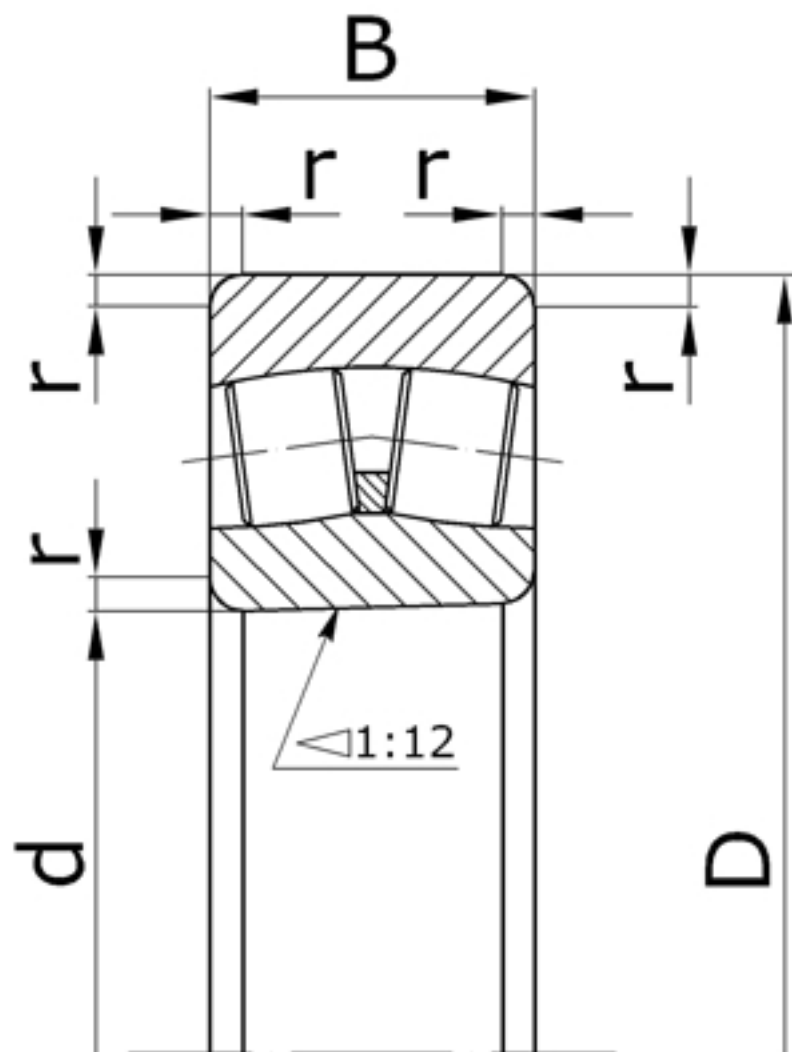

Характеристики подшипника 153506 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	62	мм
Ширина подшипника B	20	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Масса подшипника m	0,29	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22206ЕК - международное обозначение подшипника.