


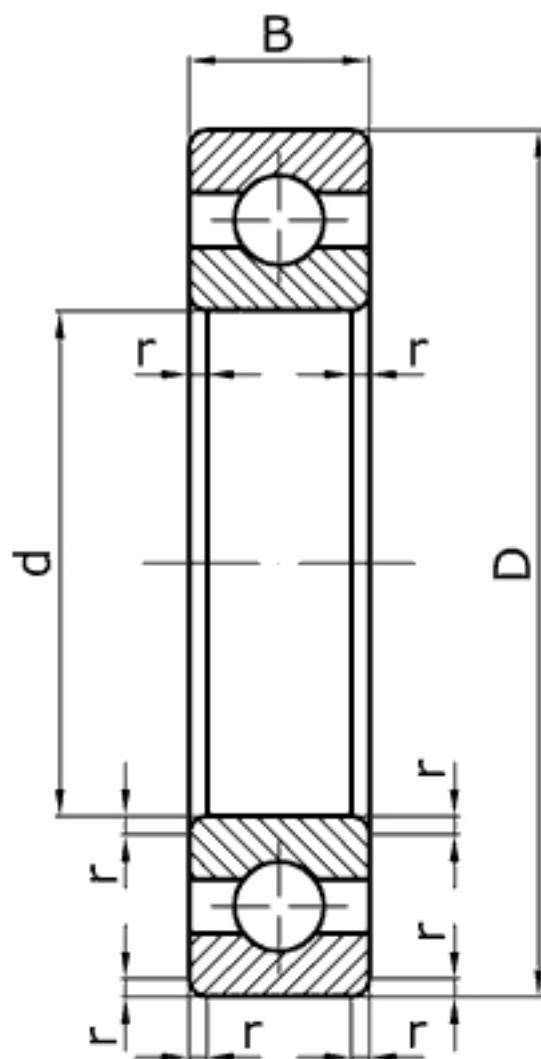

Характеристики подшипника 219 Пар. Обозначения

Внутренний диаметр подшипника d	95	мм
Наружный диаметр подшипника D	170	мм
Ширина подшипника B	32	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	69500
Динамическая грузоподъемность C	108000	Н
Масса подшипника m	2,606	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6219 - международное обозначение подшипника.