


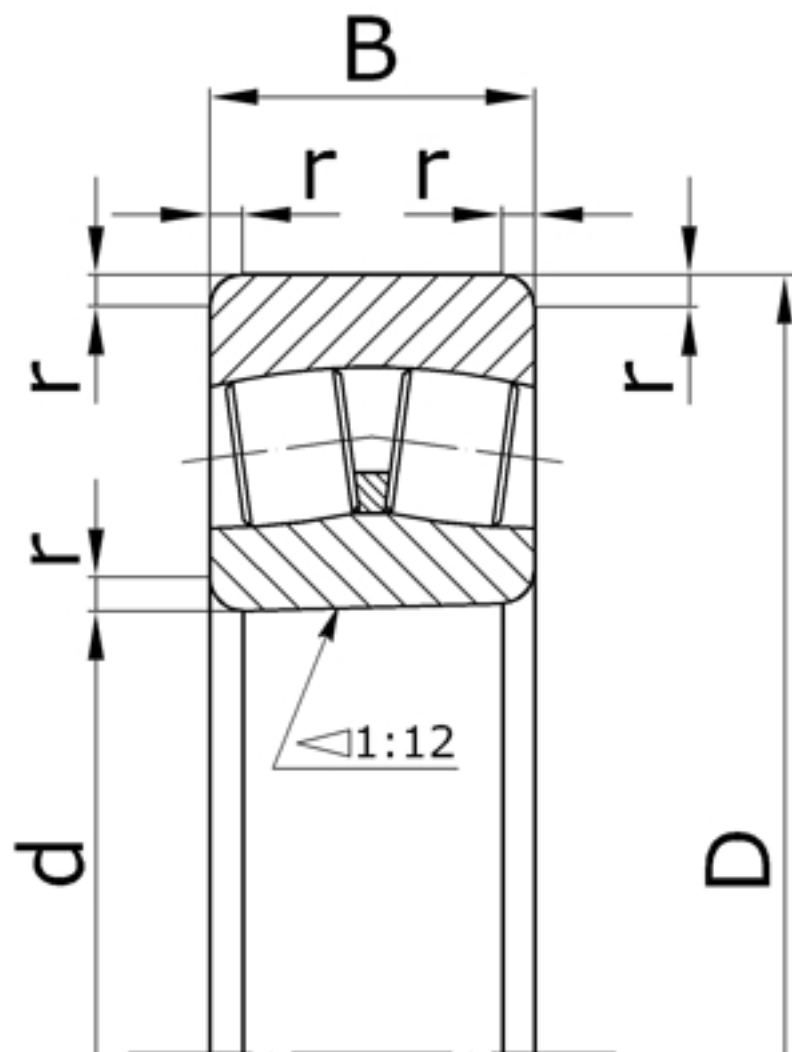

Характеристики подшипника 153544Н Параллельные подшипники

|                                   |     |    |
|-----------------------------------|-----|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 220 | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 400 | мм |
| Ширина подшипника B               | 108 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 5,0 | мм |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.  
 Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

**22244ССК/W33** - международное обозначение подшипника.