


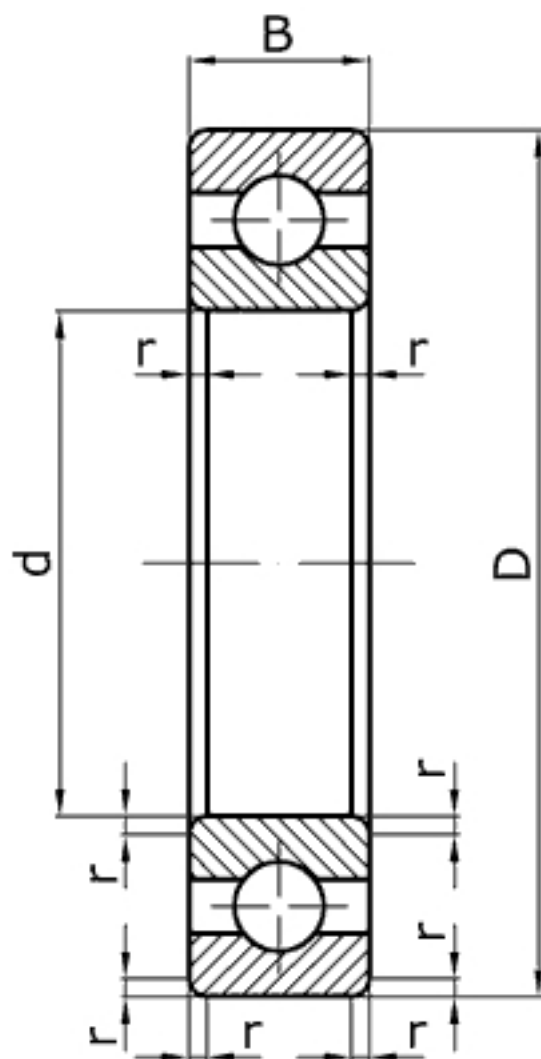

Внутренний диаметр подшипника d	105
---------------------------------	-----

Внутренний диаметр подшипника d	105	мм
---------------------------------	-----	----

Наружный диаметр подшипника D	190	мм
-------------------------------	-----	----

Ширина подшипника	В	36	мм
-------------------	---	----	----

Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
-----------------------------------	-----	----

Статическая грузоподъемность С	0	90000
--------------------------------	---	-------

Динамическая грузоподъемностьС	133000	Н
--------------------------------	--------	---

Масса подшипника	m	3,74	кг
------------------	---	------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6221 - международное обозначение подшипника.