


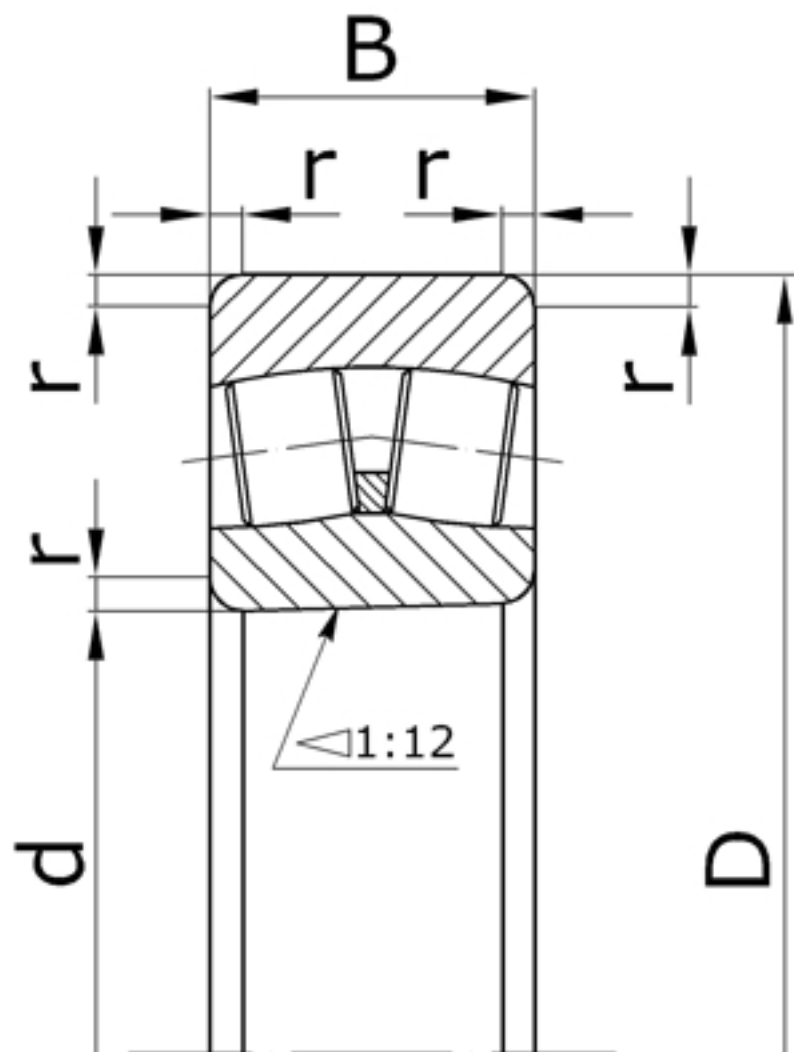

Характеристики подшипника 153608 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	90	мм
Ширина подшипника B	33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	75000
Динамическая грузоподъемность C	113000	Н
Масса подшипника m	1,03	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22308ЕК - международное обозначение подшипника.