


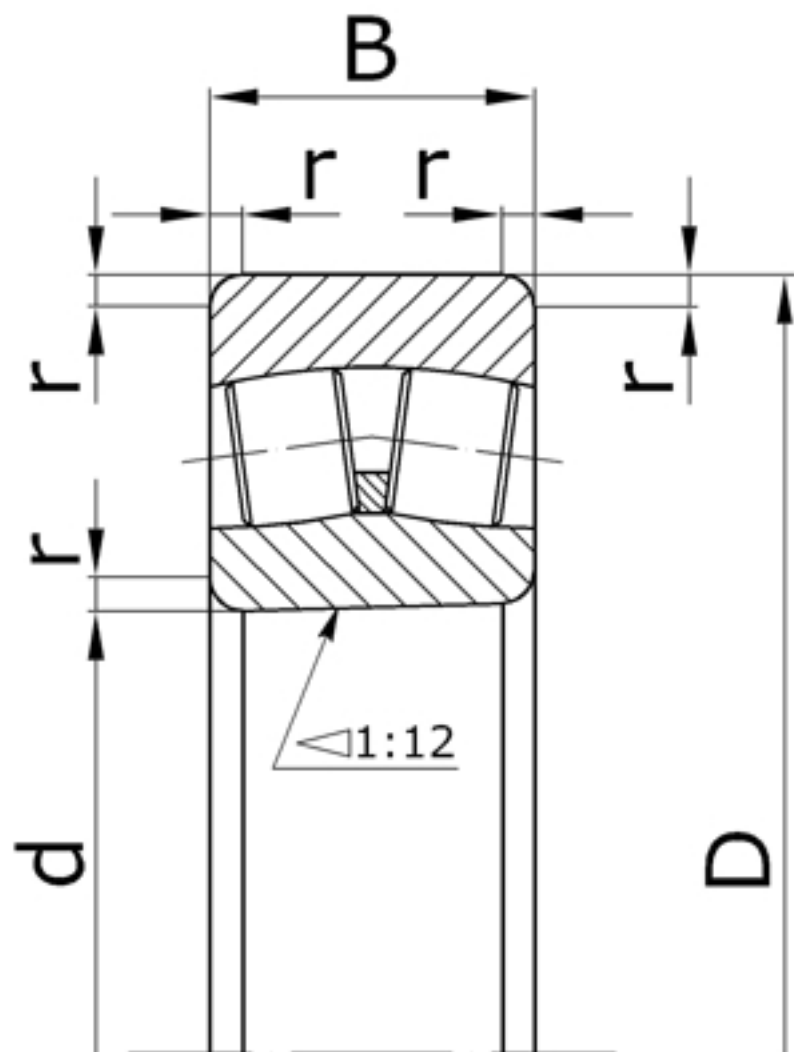

Характеристики подшипника 153620Н Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	215	мм
Ширина подшипника B	73	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	490000
Динамическая грузоподъемность C	610000	Н
Масса подшипника m	13,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22320ЕК - международное обозначение подшипника.