


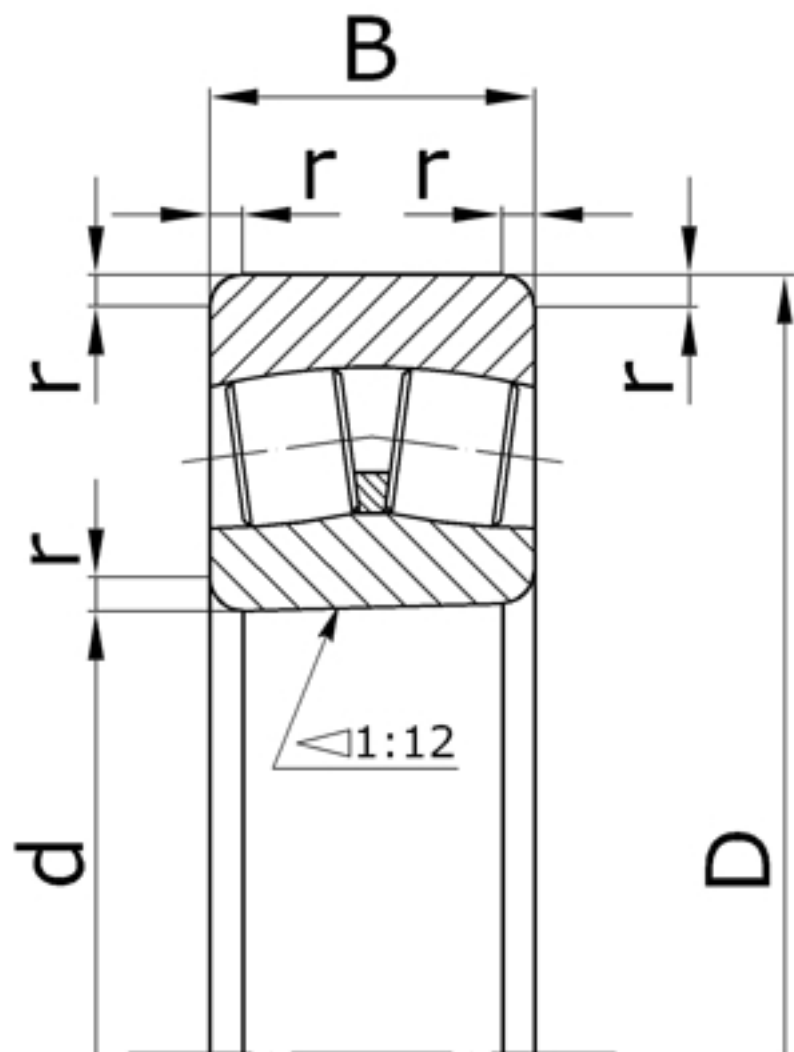

Характеристики подшипника 153680Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	400	мм
Наружный диаметр подшипника D	820	мм
Ширина подшипника B	243	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	10	мм
Масса подшипника m	641	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

22380САК/W33 - международное обозначение подшипника.