


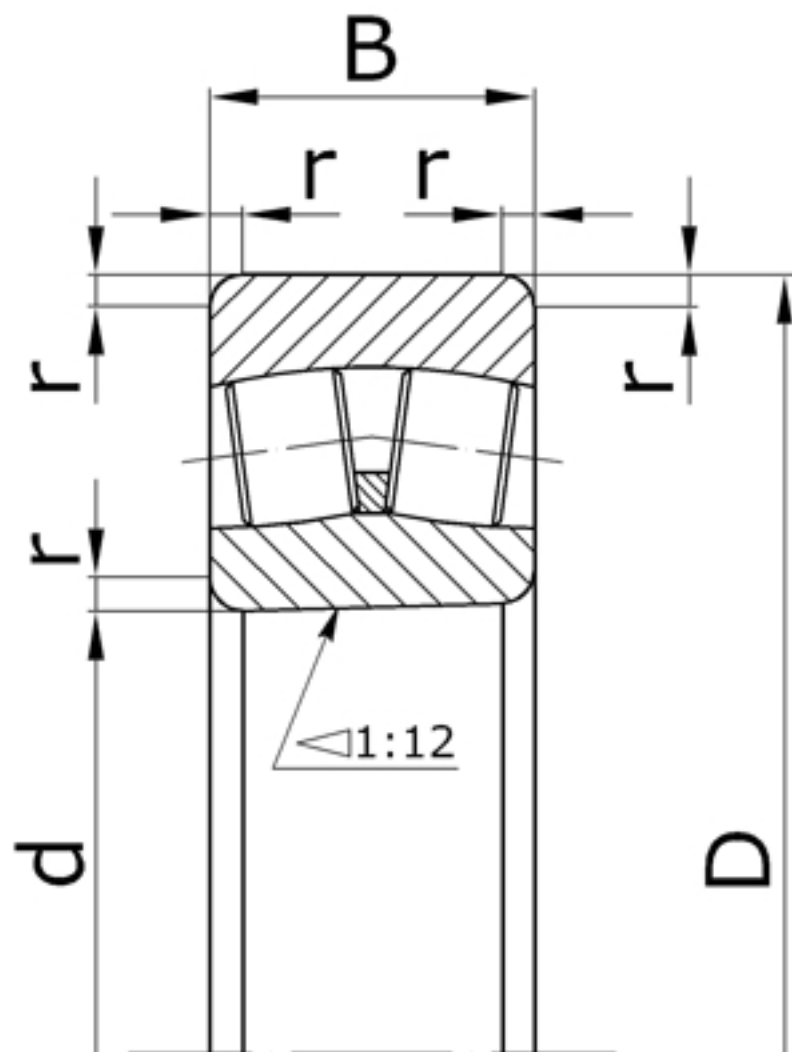

Характеристики подшипника 3153128Н Параллельные нагрузки

|                                   |      |    |
|-----------------------------------|------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 140  | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 210  | мм |
| Ширина подшипника B               | 53   | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,0  | мм |
| Масса подшипника m                | 6,87 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.  
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

**23028ССК/W33** - международное обозначение подшипника.