


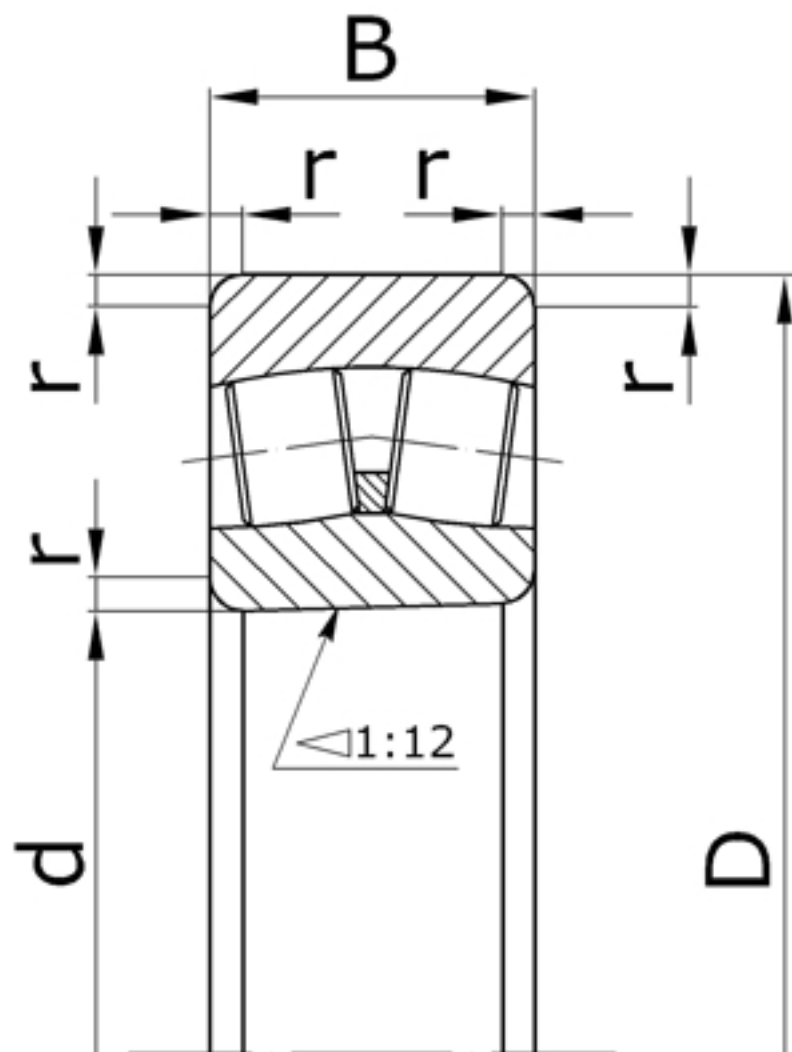

Характеристики подшипника 3153164Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	320	мм
Наружный диаметр подшипника D	480	мм
Ширина подшипника B	121	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Масса подшипника m	81,2	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696. Познакомиться и начать общение, найти парня или девушку для секса или попробовать виртуальный секс в режиме онлайн, все просто заходите в [секс чат](#) - где голые девуушки устраивают вечеринки. Развратная студентка, вирт по телефону! Хочу поделиться своими секс-фантазиями с опытными мужчинами по телефону или переписке! Здесь Вы найдете все для того, что бы начать виртуальный секс онлайн и начать заводить новые виртуальные знакомства в видео чате!

23064ССК/W33 - международное обозначение подшипника.