


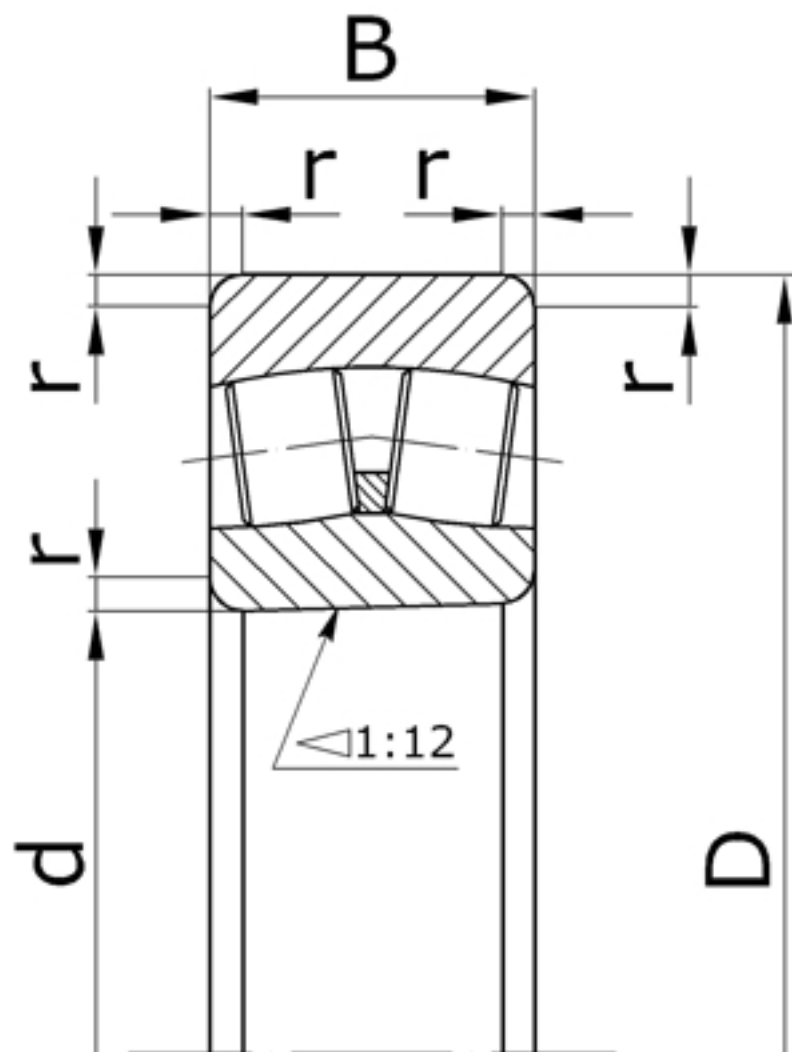

Характеристики подшипника 3153184Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	420	мм
Наружный диаметр подшипника D	620	мм
Ширина подшипника B	150	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Масса подшипника m	164	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

23084САК/W33 - международное обозначение подшипника.