


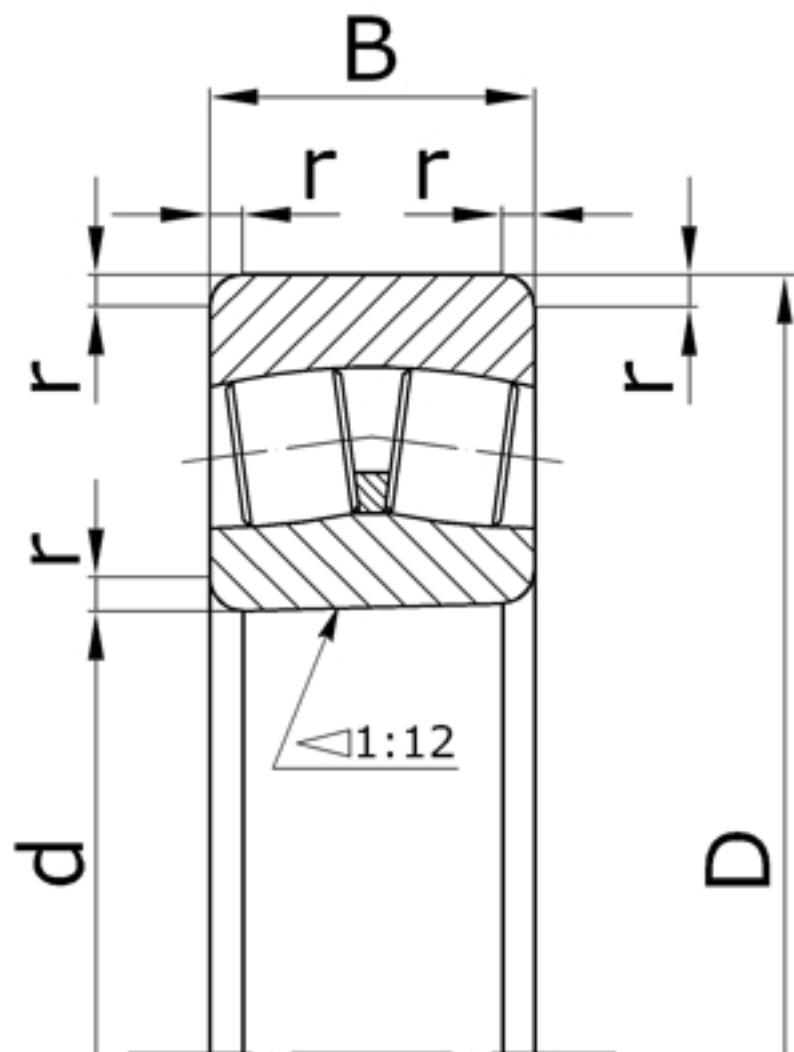

Характеристики подшипника 3153192Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	460	мм
Наружный диаметр подшипника D	680	мм
Ширина подшипника B	163	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	8,0	мм
Масса подшипника m	216	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

23092САК/W33 - международное обозначение подшипника.