


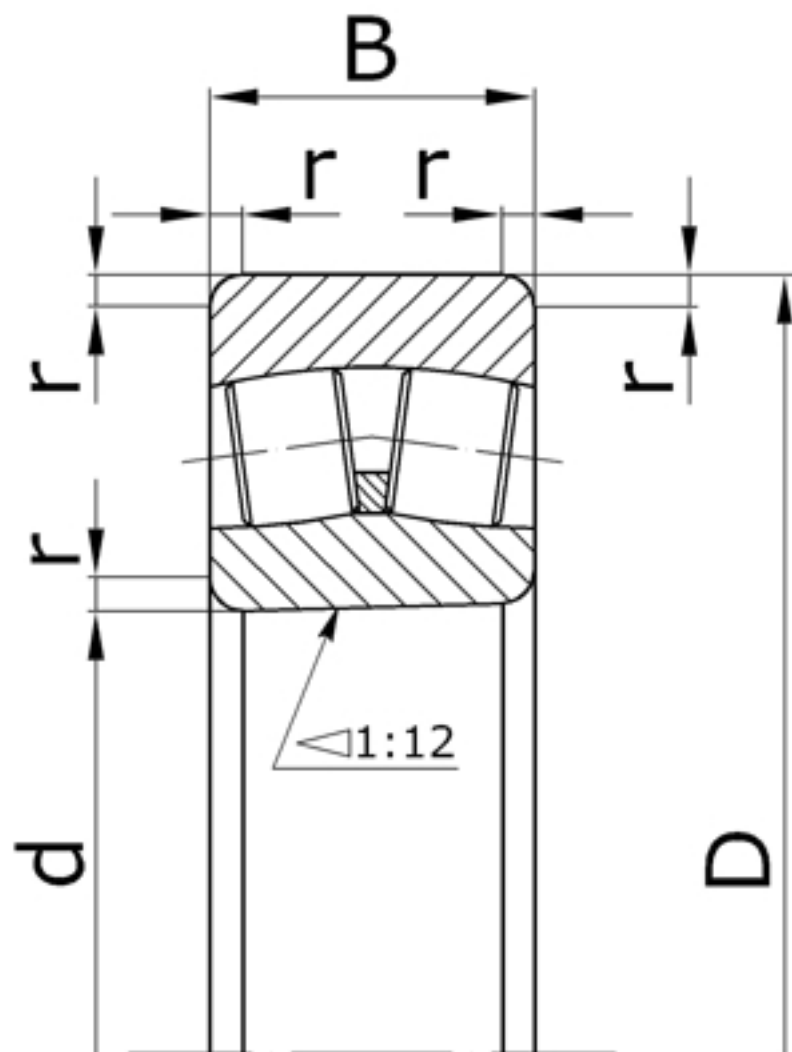

Характеристики подшипника 3153218 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	90	мм
Наружный диаметр подшипника D	160	мм
Ширина подшипника B	52,4	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Масса подшипника m	4,7	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

23218ССК/W33 - международное обозначение подшипника.