


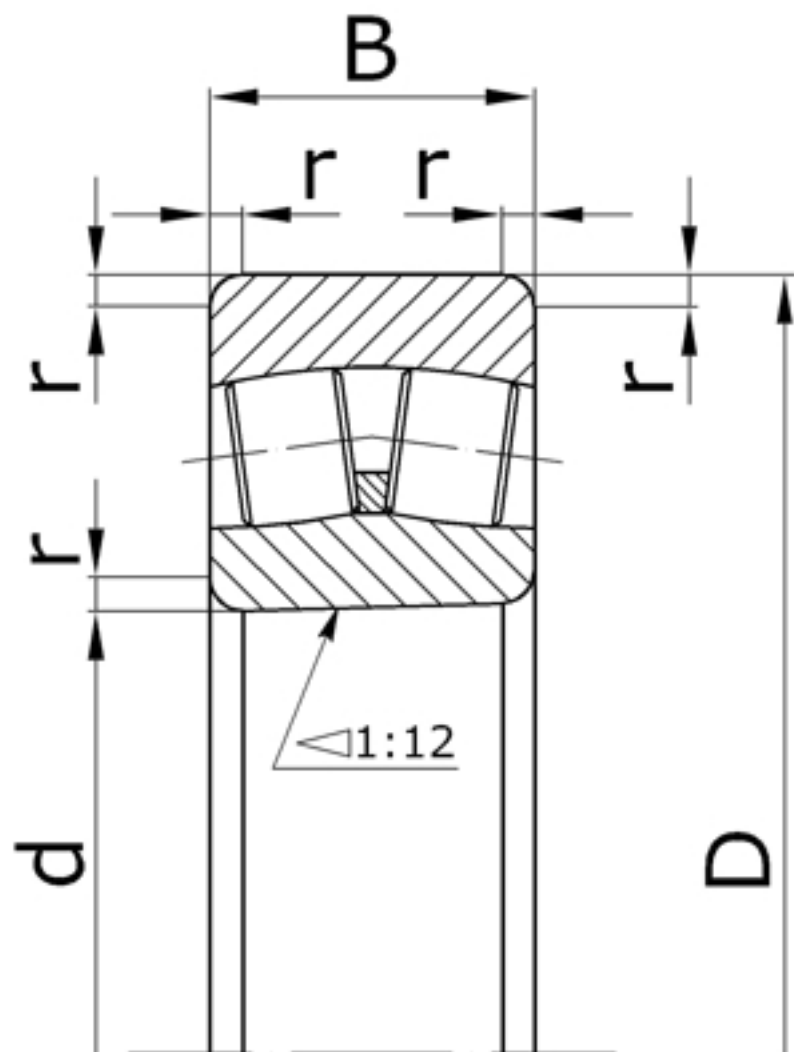

Характеристики подшипника 3153730Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	150	мм
Наружный диаметр подшипника D	250	мм
Ширина подшипника B	80	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	16,4	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

23130ССК/W33 - международное обозначение подшипника.