


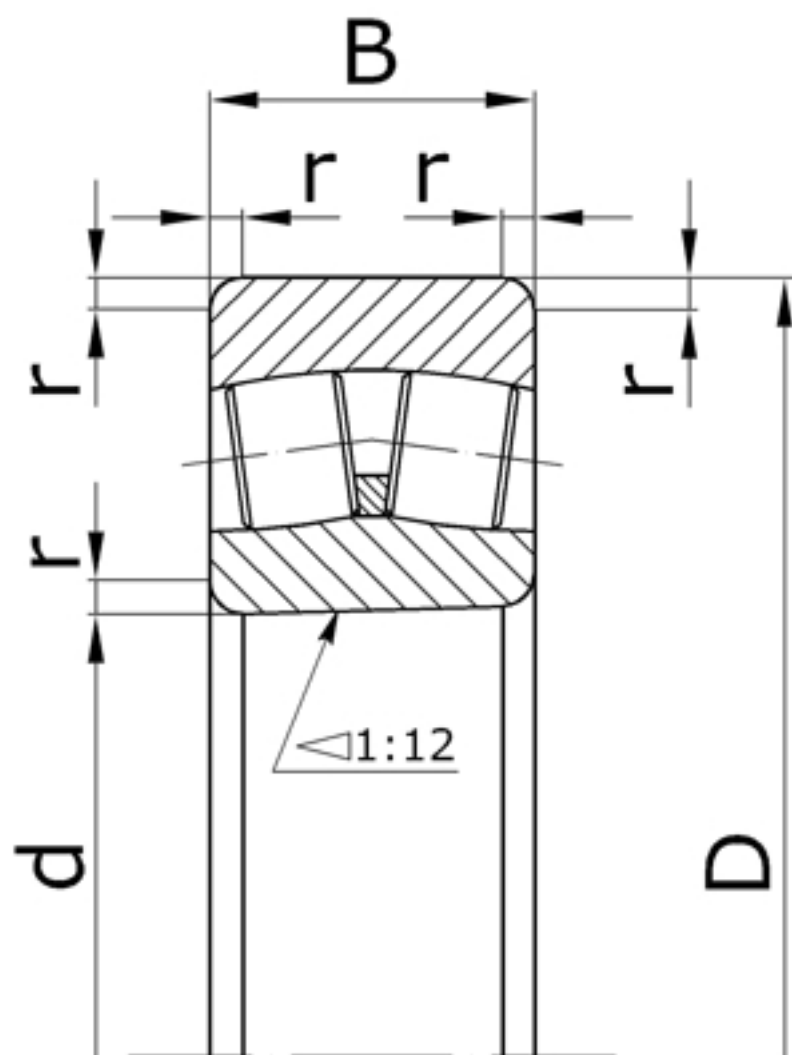

Характеристики подшипника 3153738Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	190	мм
Наружный диаметр подшипника D	320	мм
Ширина подшипника B	104	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Масса подшипника m	35,5	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора. [крем пенон](#)

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

23138ССК/W33 - международное обозначение подшипника.