


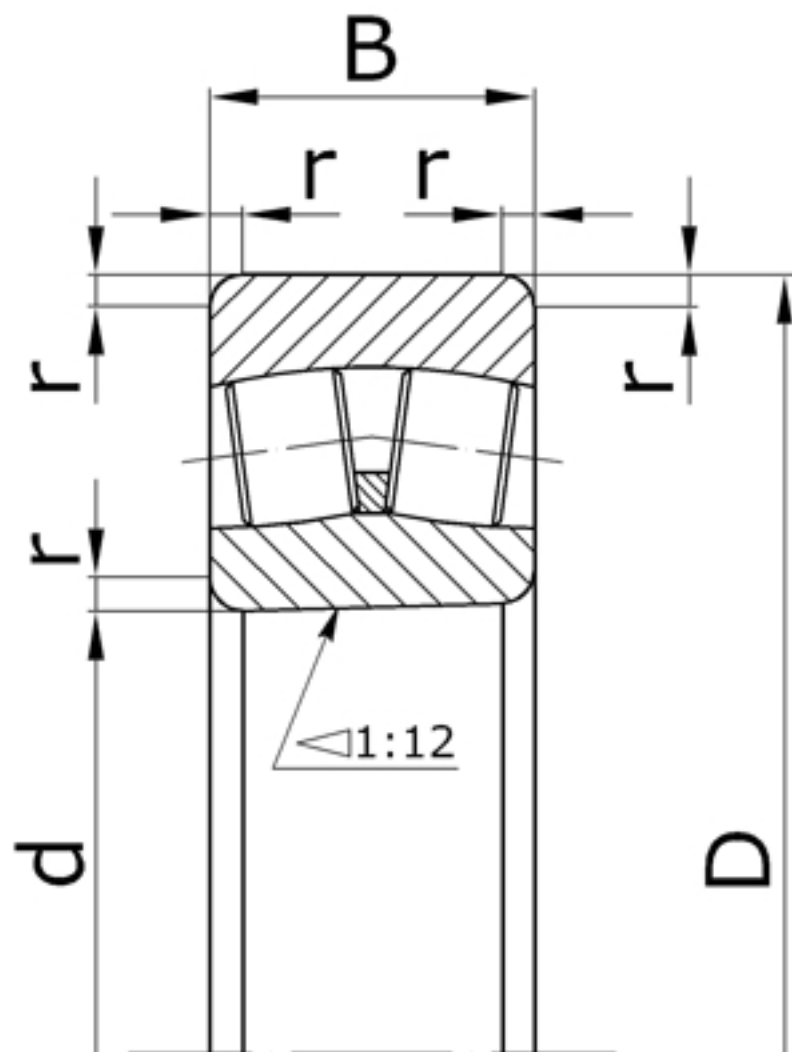

Характеристики подшипника 3153788Н Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	440	мм
Наружный диаметр подшипника D	720	мм
Ширина подшипника B	226	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	8,0	мм
Масса подшипника m	378	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекося внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

23188САК/W33 - международное обозначение подшипника.