


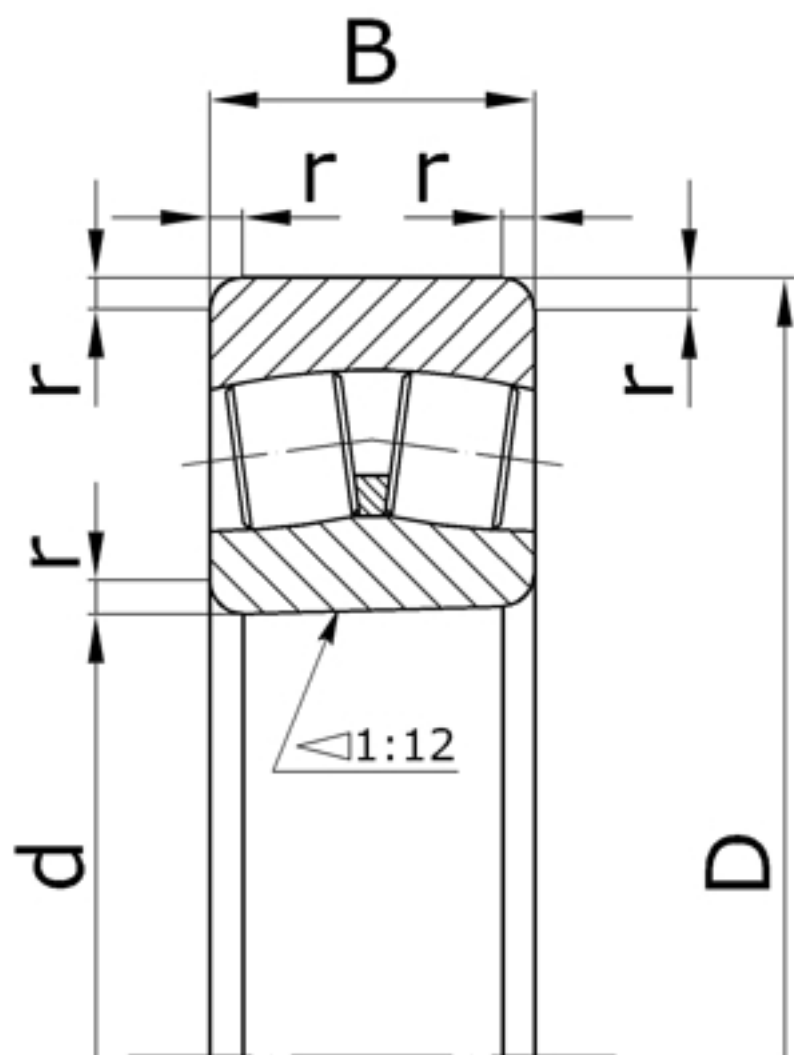

Характеристики подшипника 3153792Н Параллельные нагрузки

|                                   |      |    |
|-----------------------------------|------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 460  | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 760  | мм |
| Ширина подшипника B               | 240  | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 10,0 | мм |
| Масса подшипника m                | 450  | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.  
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

**23192САК/W33** - международное обозначение подшипника.