


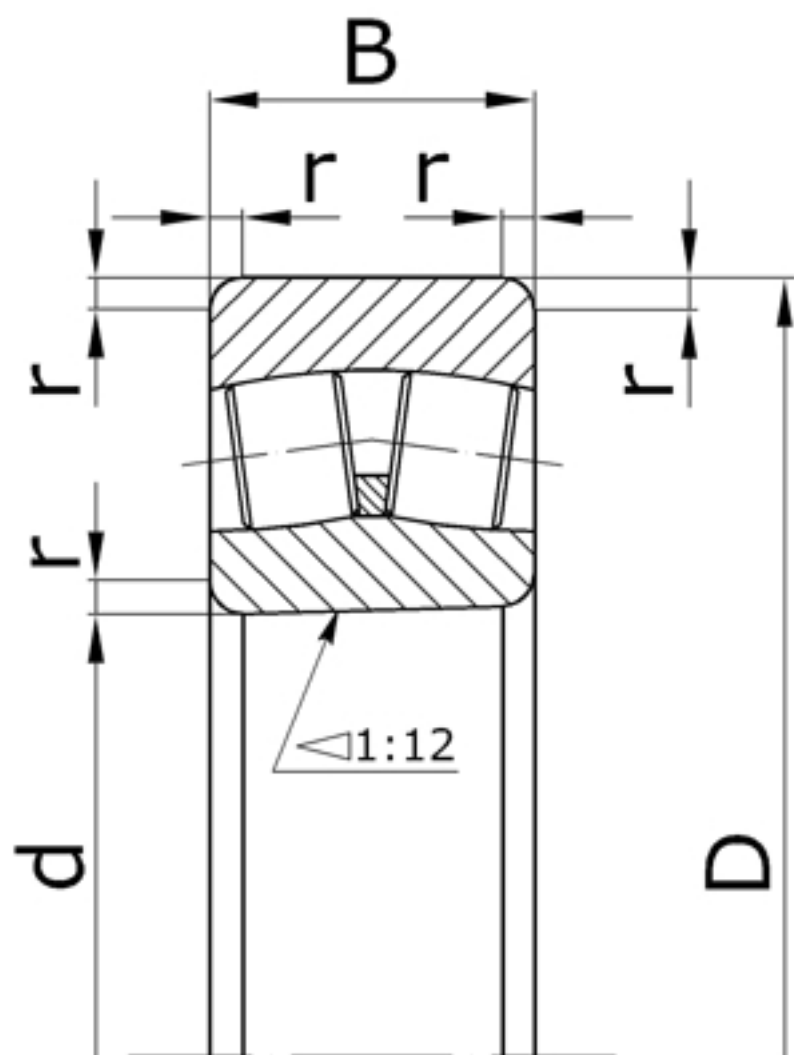

Характеристики подшипника 31537/530Н Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	530	мм
Наружный диаметр подшипника D	870	мм
Ширина подшипника B	272	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	10,0	мм
Масса подшипника m	665	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного

кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора. Интернет-магазин 360hitz.net предлагаем в нашем магазине.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 24696.

231/530САК/W33 - международное обозначение подшипника.